

CATÁLOGO

**MARZO
2024**

**EQUIPOS
PARA AGUAS
RESIDUALES**

*UN ALIADO PARA
SU PROGRESO*




















Referencia a lista de precios
impresa marzo 2024

ÍNDICE

	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie SIGMA	2
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie VOID	3
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie DRANA-X acero inoxidable	4
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie BATTY en corriente directa	5
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE CONTINUA (VCC) Marca CONNERA serie KOLOSAL 2SRP	6
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca ALTAMIRA series AMIGA y MARINA	7
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE, LODOS Marca ESPA series: DRAIN, DRAINEX y DRAINEX 202, DRAINCOR (con impulsor triturador)	9
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE CON AGITADOR PARA RESIDENCIAL Y EFLUENTES Marca ALTAMIRA series TIDE, FOSS y TANTUM (PARA ALTO FLUJO)	12
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE TRITURADORAS Marca ALTAMIRA serie GRD	15
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS Marca AQUA PAK serie ROBUSTA y marca ALTAMIRA series STRONG y COBÁ	17
	KIT DE ANCLAJE Y CODO Marcas: AQUA PAK y ALTAMIRA	30
	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA ALTAMIRA	31
	TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CARCAMO PARA 2 Y 3 BOMBAS MARCA ALTAMIRA SERIE DST	32
	VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE WWW.VDE.COM.MX	34



TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS

IMAGEN	MARCA	SERIE	TIPO	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA CARGA (MCA)	RANGO DE POTENCIA (HP)	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FASES X VOLTS	GARANTÍA (AÑOS)	PÁGINA
	AQUA PAK	SIGMA	Achique	10 a 350	11.5	1/6 a 1	1 a 2" Conector manguera	3 a 20 mm	1 X 127	1.5	5
	AQUA PAK	VOID	Achique	10 a 180	13.5	1	1.25" NPT	7 mm	1 X 127 ó 1 X 230	1	7
	AQUA PAK	DRANA-X	Achique	10 a 160	9.5	0.33	1.25" NPT	10 mm	1 X 127	2	3
	AQUA PAK	BATTY	Achique	5 a 60	6.5	0.24	1/2" Conector manguera	1.7 mm	12 VCD	2	4
	COGNERA <small>Energía Renovable</small>	KOLOSAL 2SRP	Efluentes	10 a 240	17	1	2" NPT Conector manguera	5 mm	Paneles solares (50 a 126 VCD)	1	6
	ALTAMIRA	AMIGA	Achique	10 a 140	6.5	1/10 a 1/2	3/4 a 1.25" Conector manguera	5 a 19 mm	1 X 127	2	8
	ALTAMIRA	MARINA	Achique	10 a 140	6.5	1/2	1.25" Conector manguera	19 mm	1 X 127	2	9
	ESPA <small>Innovative Solutions</small>	DRAINEX	Lodos	5 a 240	8	1	1.25" NPT	32 mm	1 X 127	2	10
	ESPA <small>Innovative Solutions</small>	DRAINEX 202	Lodos	5 a 500	16	1.5	2" NPT	45 mm	1 X 127 ó 1 X 230 ó 3 X 230	2	11
	ESPA <small>Innovative Solutions</small>	DRAINCOR	Trituradora	5 a 280	20	1.7	1.5" NPT	N/A	3 X 230 ó 3 X 460	2	12
	ALTAMIRA	TIDE	Efluentes	10 a 1,450	27	2 a 5	2 a 4" Adaptador para manguera	10 mm	3 X 230 ó 3 X 460	2	13
	ALTAMIRA	FOSS	Efluentes	5 a 1,750	14	3 a 5	3 a 4" Adaptador para manguera	20 mm	1 X 127 ó 1 X 230 ó 3 X 230 ó 3 X 460	2	14
	ALTAMIRA	TANTUM	Efluentes	10 a 6,000	29	5 a 30	3 a 8" Adaptador para manguera	30 mm	1 X 127 ó 1 X 230 ó 3 X 230 ó 3 X 460	2	15
	ALTAMIRA	GRD	Trituradora	10 a 420	41	1 a 7.5	1.5 a 2" Adaptador para manguera	N/A	1 X 230	2	16
	AQUA PAK	ROBUSTA	Efluentes	5 a 3,000	45	1 a 15	2 a 6" (rosca, manguera, brida)	1 a 1.6"	1 X 230 ó 3 X 230 ó 3 X 460	2	17
	ALTAMIRA	STRONG	Efluentes	5 a 3,700	30	1 a 15	2 a 4" (rosca y brida)	2 a 3"	3 X 230 ó 3 X 460	1	18
	ALTAMIRA	COBÁ	Efluentes	100 a 30,000	60	7.5 a 100	4 a 16" (brida)	2 a 4.7"	3 X 230 ó 3 X 460	2	19

- Portátil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
- SIGMA54A, 110A, 160A:
 - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
 - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- SIGMA155AX:
 - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio y base en hierro fundido
 - Impulsor tipo Vortex, construido en hierro fundido
- SIGMA250A, SIGMA350A:
 - Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y tapa superior en polipropileno
 - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inoxidable 430
- Sello mecánico en carbón/cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje en acero inoxidable 410
- Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase B



SIGMA54A

SIGMA110A

SIGMA155AX



SIGMA160A



SIGMA250A

SIGMA350A

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	CARGA EN METROS (psi)											PESO (kg)					
								1.5 (2.1)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	9 (12.7)	10 (14.2)	11 (15.6)						
								GASTO (litros por minuto)																
SIGMA54A	1/6	0.12	1 x 115	1.4	1	3	7	68	64	54	46	37	25								3.3			
SIGMA110A	1/4	0.19		2.3	1.25	5	8	135	128	110	90	67	45	22								3.8		
SIGMA155AX	1/2	0.37		4.5	1.5	20	7	202	187	155	120	85	45										6.8	
SIGMA160A	3/4	0.56		7.4				5	8	185	178	160	135	102	68	32								
SIGMA250A						5	2	14	10	283	250	217	183	144	108	72	35							8.5
SIGMA350A	1	0.75		6.7							12	357	350	332	306	274	236	193	143	97	48			


* Nota: La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operación no mayores a 4 horas con periodos de descanso de 1 horas aprox.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

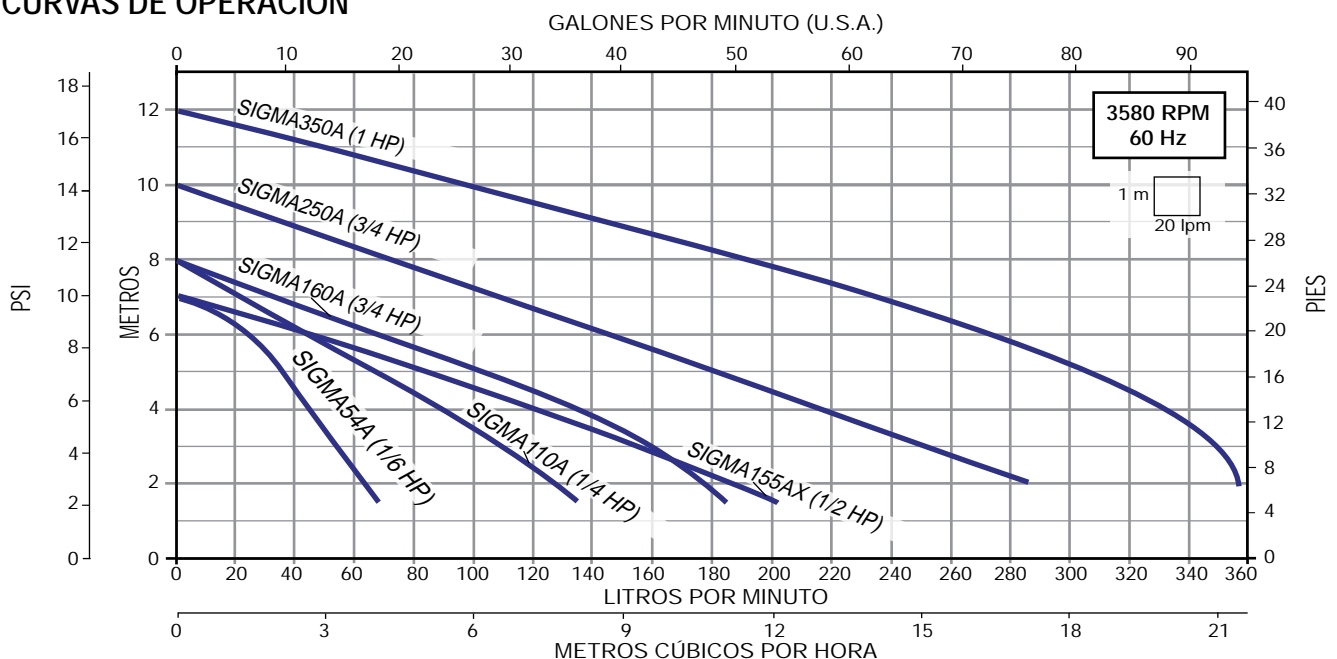



MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

- Hasta 14 m de carga al cierre
- No requiere caja de control
- Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc
- Aguas de infiltración
- Tránsito de líquido entre depósitos
- Fuentes decorativas, cascadas, etc.
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Tipo semi-vortex, construido en hierro fundido
- Sello mecánico: Carbón-cerámica/cerámica-carburo de silicio
- Cuerpo del motor: Hierro fundido
- Flotador: Incluido
- Sistema de corte ligero: Alta aleación de cromo
- Cable de alimentación: 10 m
- Eje y tornillería: Acero inoxidable 420
- Motor monofásico. Servicio continuo (totalmente sumergido).
Asincrónico, dos polos. Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada



Nota: Si la motobomba opera con el nivel mínimo de agua, su tiempo máximo de trabajo es de 5 minutos.


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17)	
							GASTO (litros por minuto)					
VOID-GX-10-1127A	1	0.75	1 x 127	7.3	1.25 NPT	7	183	158	130	100	52	17.3
VOID-GX-10-1230A			1 x 230	4			183	158	130	100	52	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

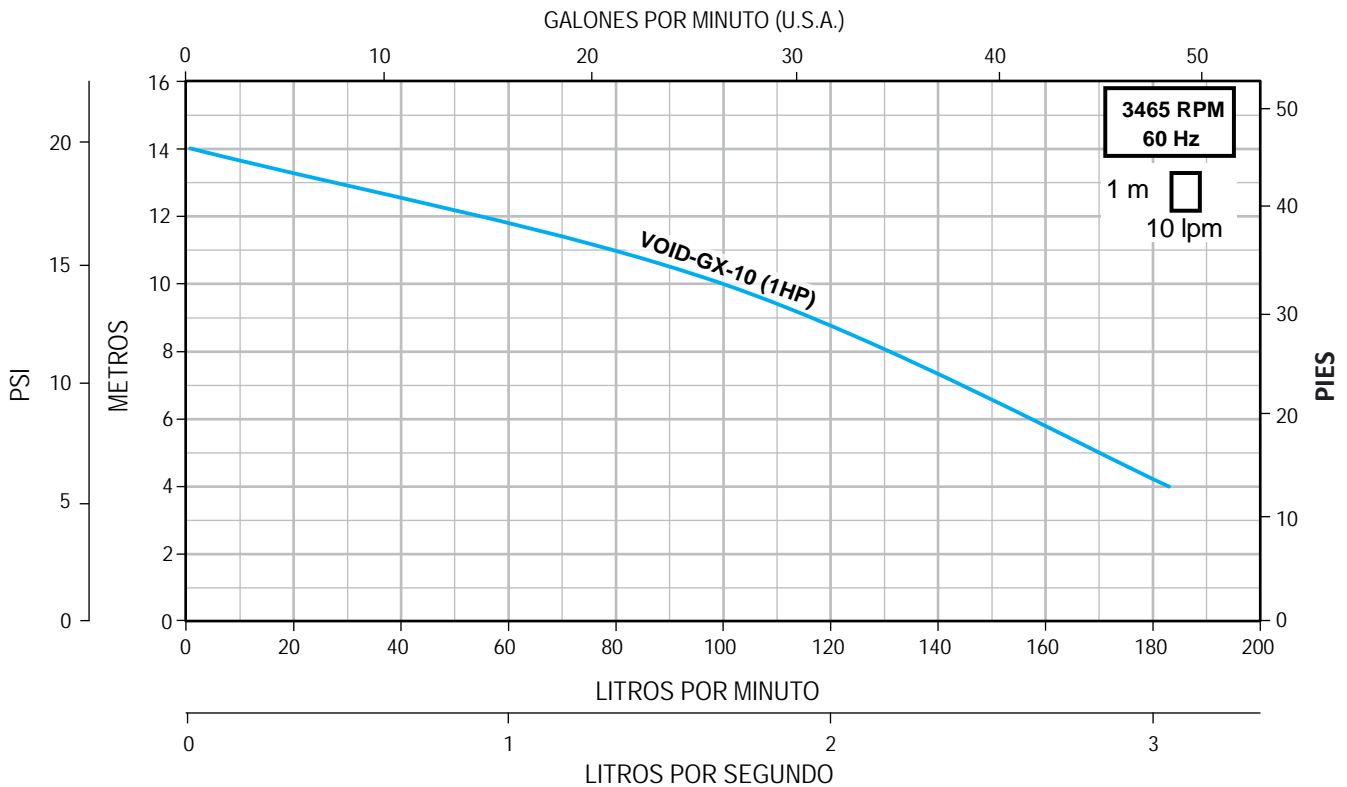


- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón/cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye base de succión mínima en la parte inferior
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m)	MÁXIMA CARGA (m)	FLUJO		CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	
								MAYOR EFICIENCIA (lpm)	MÁXIMO (lpm)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6.2 (8.8)	7 (9.9)		8 (11.3)
DRN-X-03-1127-A	0.33	0.25	1 x 127	4.6	1.25 NPT	6	8.7	90	160	GASTO (litros por minuto)						5.6	
										160	148	132	116	90	70	37	

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

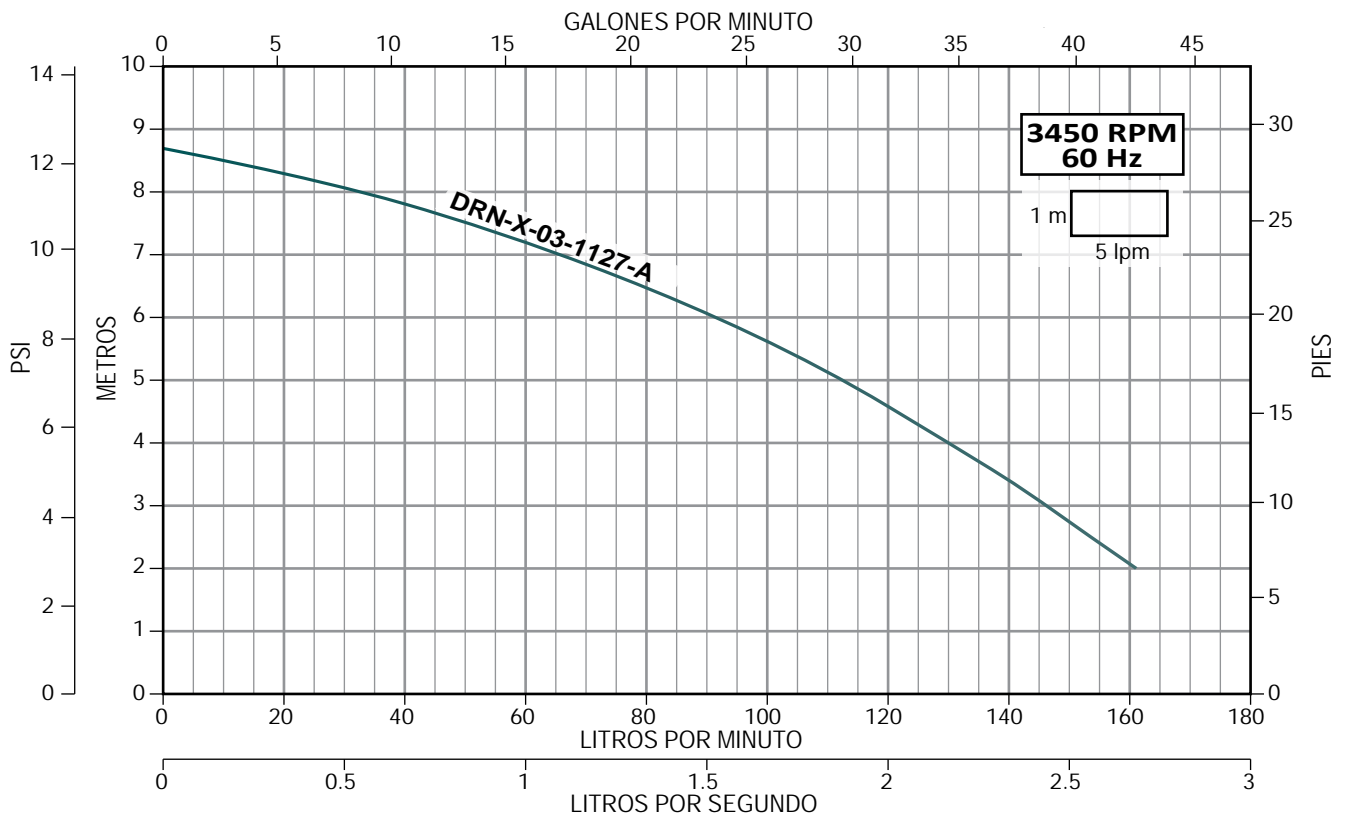



MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12Vcc para comenzar a bombear
- Incluye adaptador roscado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR

Motor

- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos

Vida útil
hasta
800 horas



Incluye
pinzas caimán




CÓDIGO	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA MÁXIMA (m)	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
							1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	
							GASTO (litros por minuto)						
BATTY38-12A	0.24	180	1x12Vcc	15	1/2	7	58	47	37	28	18	8	3.6



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

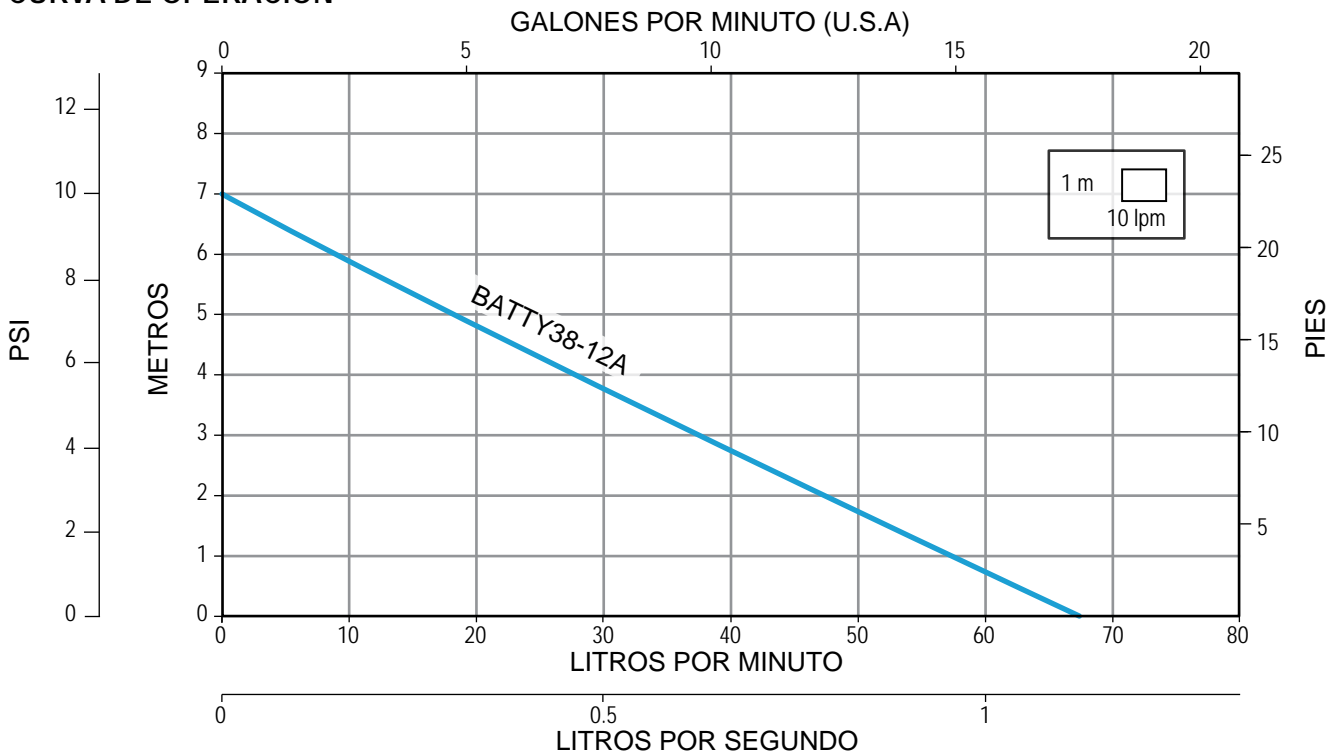

Serie KOLOSAL 2SRP

CONNERRA KOLOSAL serie 2SRP está diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo.

- Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
- Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
- 2 pulgadas de descarga
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
- 5 m de cable de alimentación

Incluye Kit de instalación




CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	MÁXIMA POTENCIA MOTO-BOMBA	CORRIENTE MOTO-BOMBA	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	PESO (kg)
KOLOS-2SRP-750-72	≥ 1 000 Wp	150 Vcc	72 Vcc	50 Vcc - 126 Vcc	750 W	9 A	2" NPT	5 mm	7.4



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

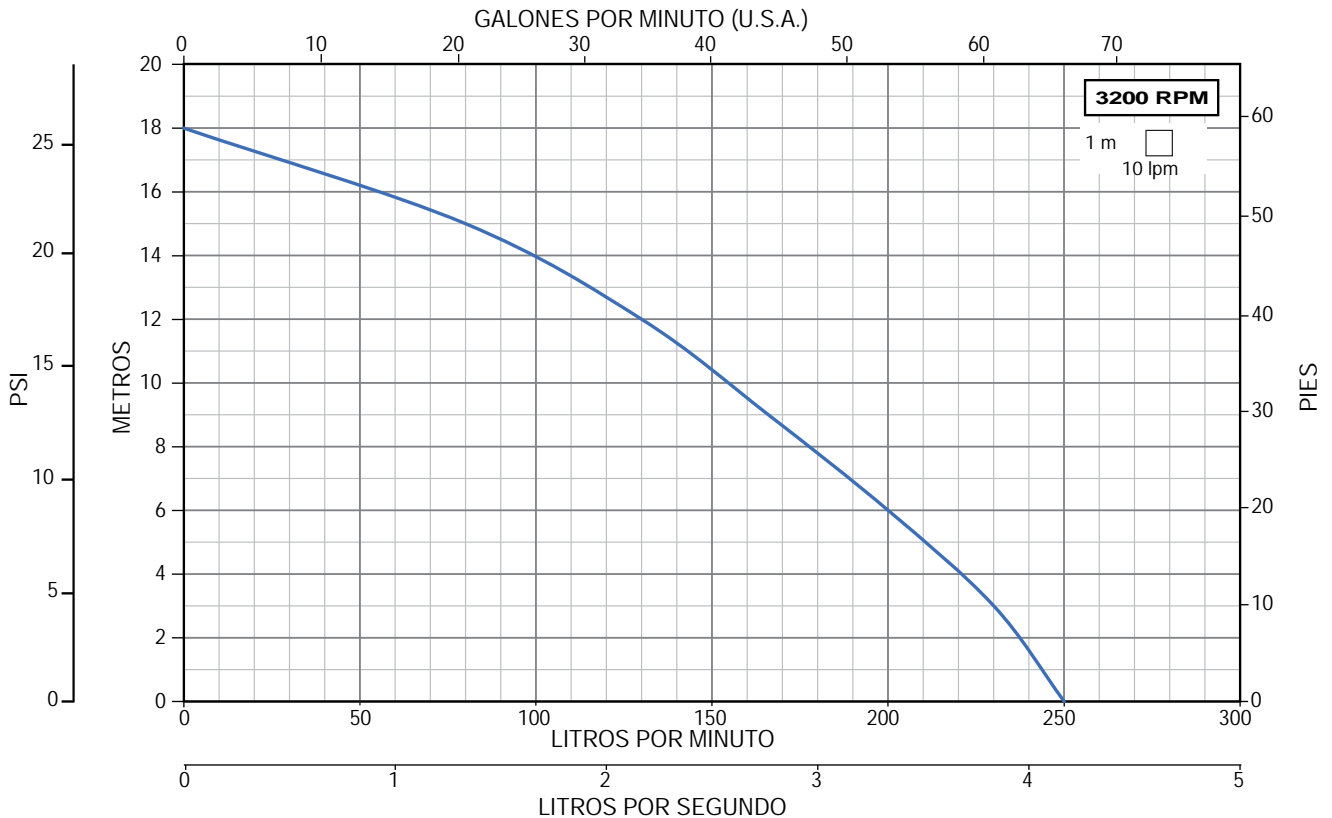

ALTAMIRA®

Serie AMIGA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

- Trabajo continuo. Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón/cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase B




Servicio continuo 24 horas/día

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (lpm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)		
									GASTO (litros por minuto)						
AMIGA 20A	1/10	0.08	1 x 115	1.3	3/4	5	4	40	38	33	20			2.6	
AMIGA 100A	1/2	0.37		4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1	

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

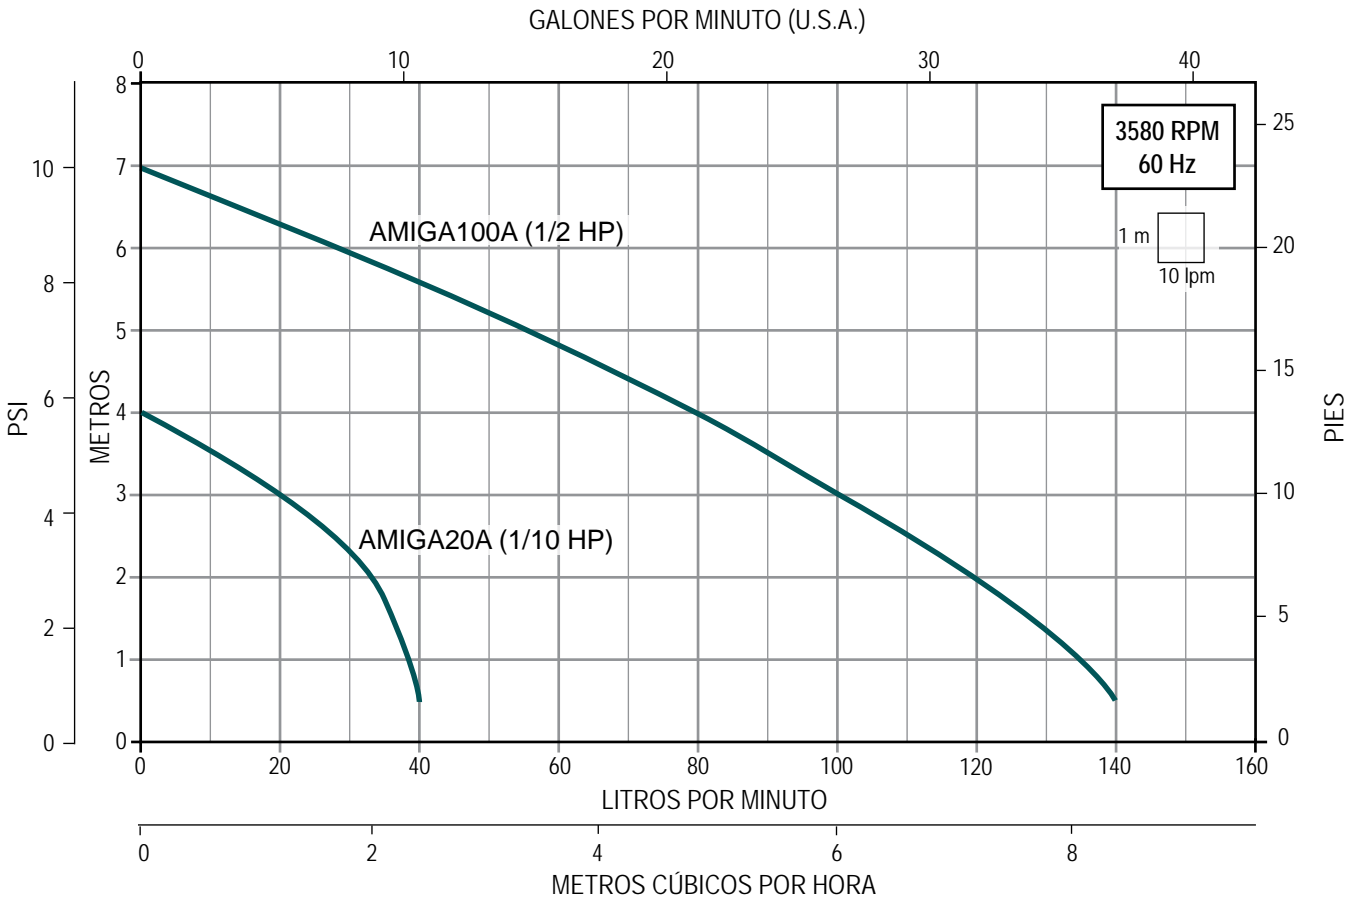

- Diseño muy resistente para bombeo de agua de mar. Ideal para piscicultura
- Trasvase y llenado de depósitos elevados
- Trabajo continuo. Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase B



Servicio continuo 24 horas/día


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PAÑO DE SÓLIDOS (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (lpm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (litros por minuto)					
MARINA 100A	1/2	0.37	1 x 115	4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

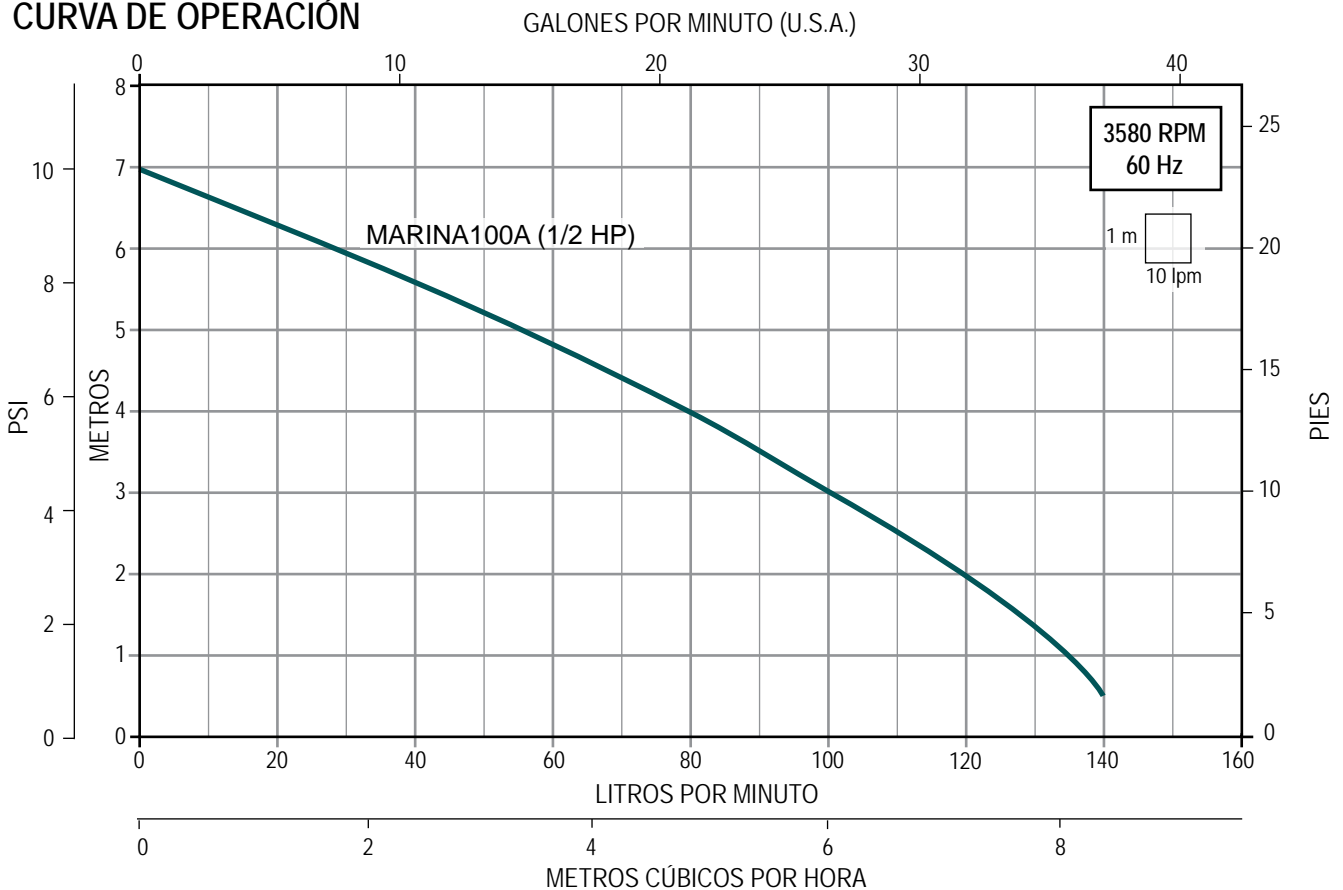

Serie DRAINEX (Iodos)

- Cuerpo y soporte superior en hierro fundido
- Envoltorio de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vortex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Motor monofásico. Servicio continuo. Protector térmico incluido. Protección IP68. Aislamiento clase F (para alta temperatura)



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	
							GASTO (litros por minuto)					
DRAINEX100A115CC	1	0.75	1 x 115	9	1.25	32	208	150	86	9	14	


Nota: Incluyen caja de control.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

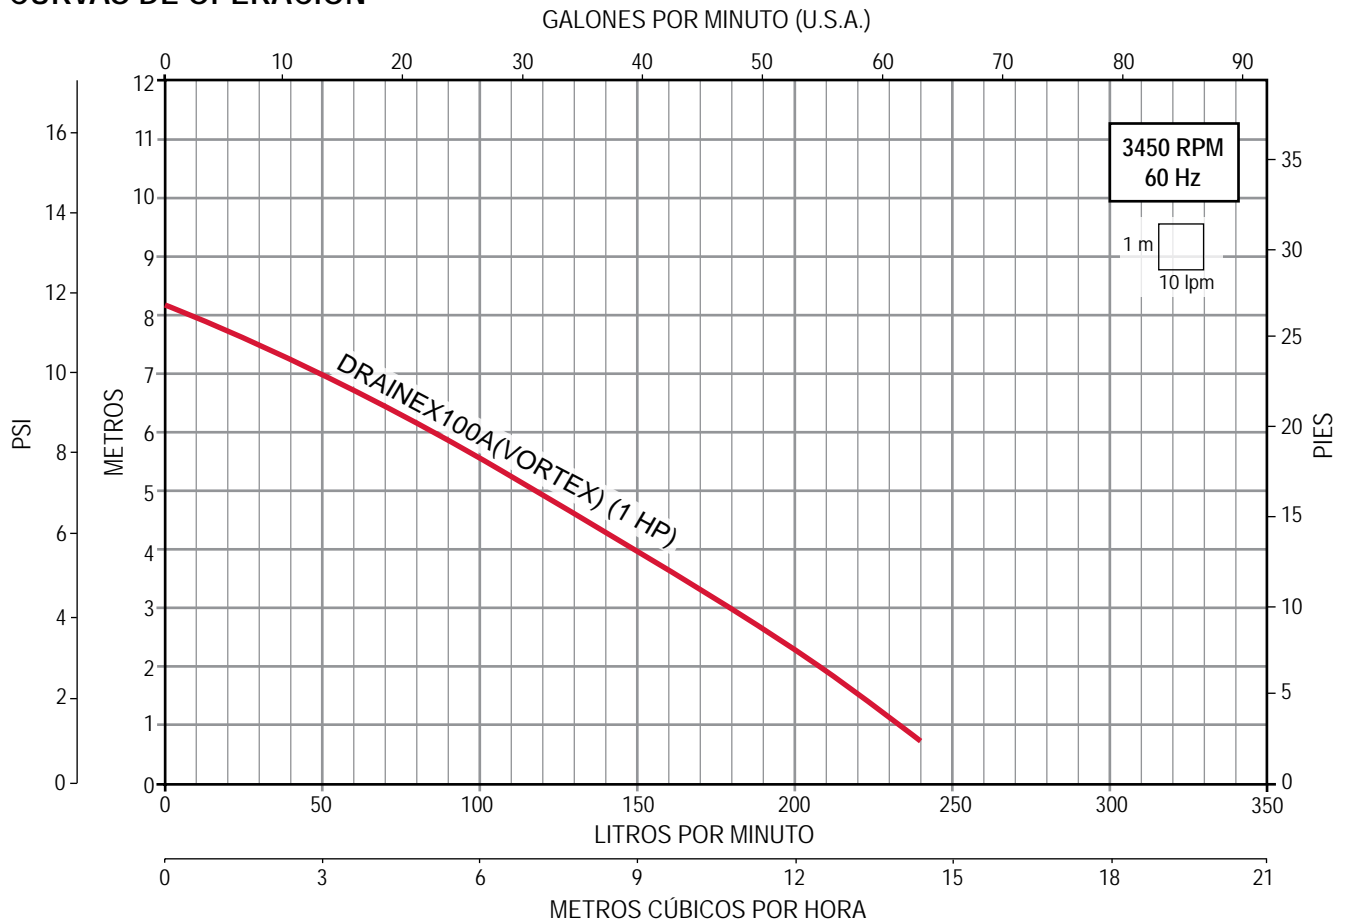

Serie DRAINEX 202



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA
EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN
MÉXICO

PRECIO DE SOLO MOTO-BOMBA

PRECIO DE SOLO ARRANCADOR

- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsor tipo Vortex en hierro fundido
- Sello mecánico en carburo de silicio y cerámica
- Eje y pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Incluye interruptor flotador para operación automática en modelos monofásicos, 10 m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga
- Motor monofásico con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase F (para alta temperatura). Servicio continuo
- Descarga: 2"
- Paso de sólidos: 45 mm

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)								PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
					2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (20)					
					GASTO (litros por minuto)											
DRAINEX202A1220	1.5	1.1	1 x 220	8.2	508	430	365	300	240	184	113	25	N / A		--	
DRAINEX202A115CC			1 x 115	15	508	430	365	300	240	184	113		N / A		--	
DRAINEX202/3230			3 x 220	4.3	508	430	365	300	240	184	113		AEWTP 4-6/220			

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


** Nota: Este modelo incluye caja de control.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

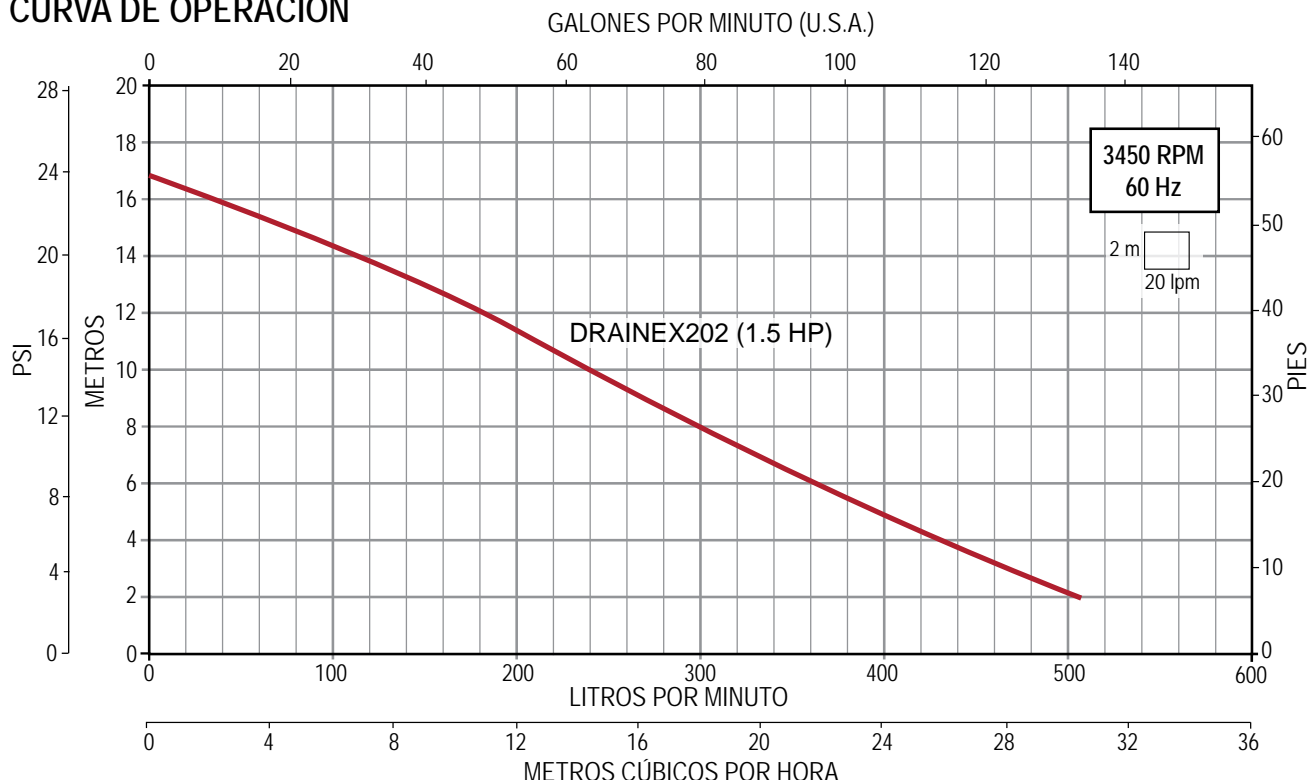

Serie DRAINCOR

- Cuerpo de la bomba, impulsor, succión y descarga en acero gris de fundición
- Sello mecánico: Carburo de Silicio-Grafito
- Pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Cuenta con sistema triturador en acero F-520
- Juntas: NBR/EPDM
- Incluye caja de control, interruptor flotador para operación automática, 10m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga.
- MOTOR: Asíncrono, dos polos. Protección IP68. Aislamiento clase F. Servicio continuo (totalmente sumergido)




CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (Vca)	CORRIENTE AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
	HP	KW					5 (7.1)	9 (12.8)	13 (18.5)	17 (28.4)	
	GASTO (litros por minuto)										
DRAINCOR/1220A	1.7	1.3	1 x 220	8.2	1.5"	N/A	280	215	140	70	25



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

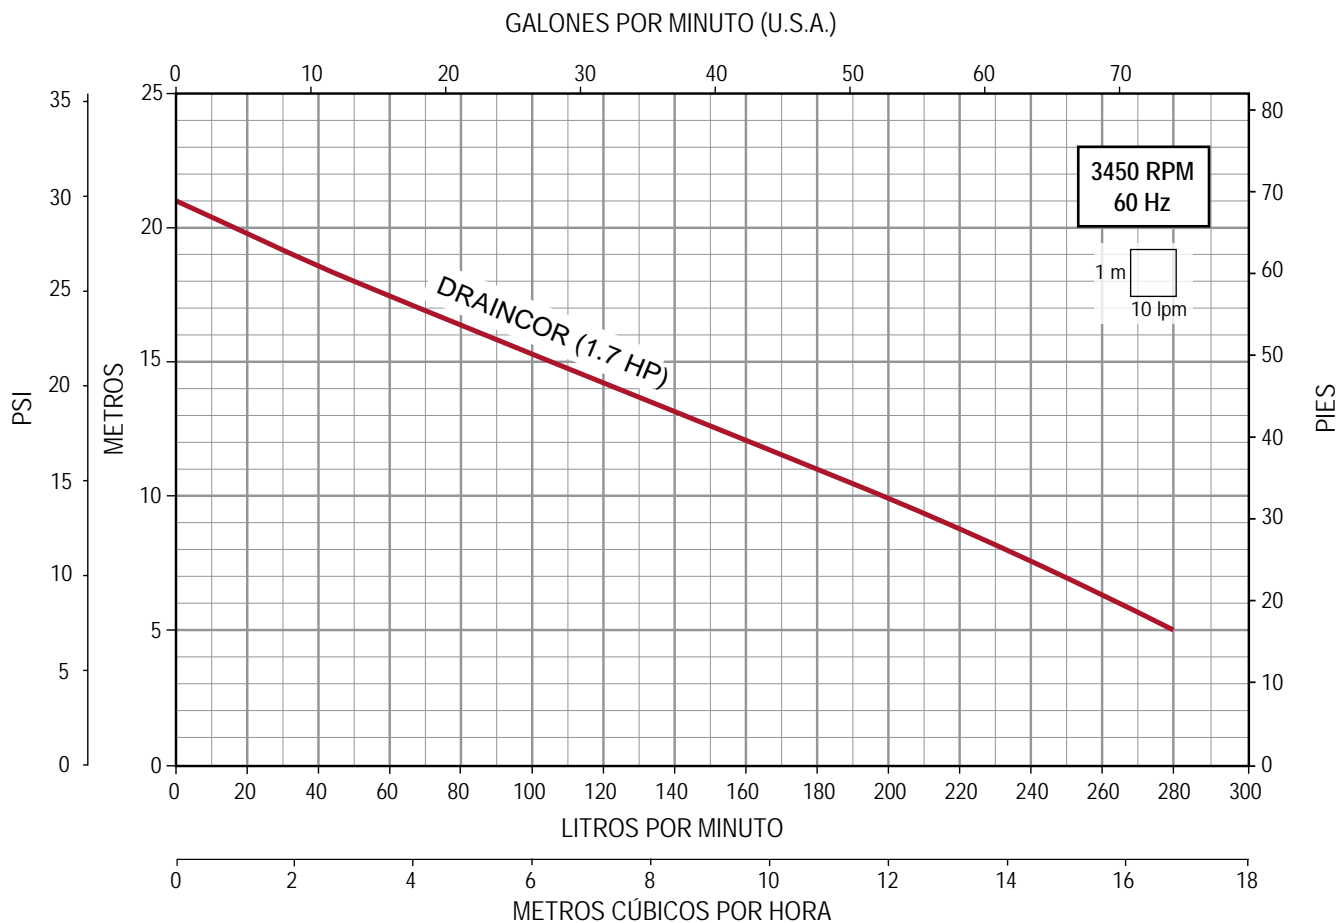



- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
 - 2 y 3 HP: Carburo de silicio - Carbón/Carburo de silicio
 - 5 HP: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 25 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2\text{g/cm}^3$
- MOTOR: Asíncrono, dos polos (3450 RPM), aislamiento clase F, protección IP68, incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente, protector térmico incorporado, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Descarga adaptador para manguera: 2" (TIDE2); 3" (TIDE3); 4" (TIDE4)
- Paso de sólidos: 10 mm



Incluye: agitador aleación al alto cromo

ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRAN-CADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	
					4 (5.7)	8 (11.4)	12 (17.1)	16 (22.8)	20 (28.4)	24 (34.1)			
					GASTO (litros por minuto)								
TIDE2-20-3230	2	1.5	3 x 230	5.5	425	360	290	205			38.3	AEWTP 5.5-8/220	
TIDE2-30-3230	3	2.2		8.6		500	420	340	250	100	40.7	AEWTP 7-10/220	
TIDE3-50-3230	5	3.7	3 x 230	13.7	955	880	775	640	500	275	66.4	AEWTP 12-18/220	
TIDE3-50-3460				3 x 460	6.8	955	880	775	640	500	275	66.4	AEWTP 5.5-8/440
TIDE4-50-3230			3 x 230	13.7	1280	1000	640					65	AEWTP 12-18/220
TIDE4-50-3460			3 x 460	6.8	1280	1000	640					65	AEWTP 5.5-8/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

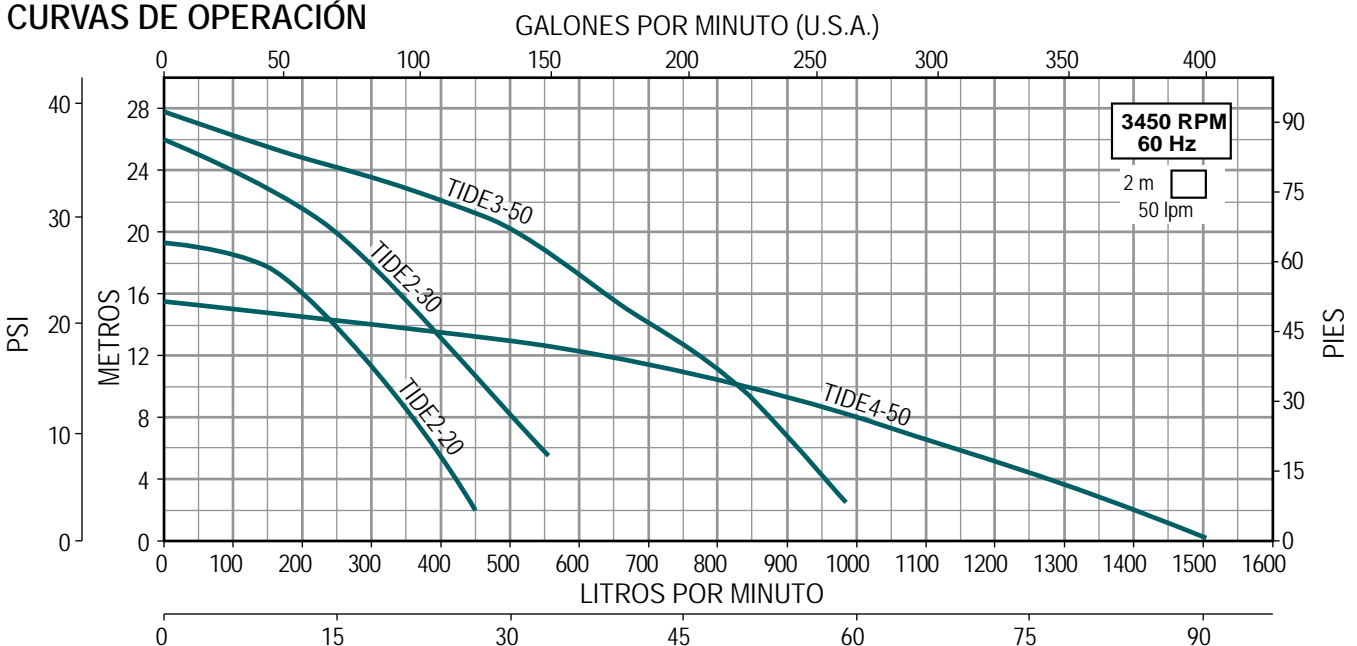

ALTAMIRA®

Serie FOSS

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO RESIDUALES

2 AÑOS DE GARANTÍA

TRABAJO HEAVY DUTY PESADO

Incluye: agitador aleación al alto cromo



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSION PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2g/cm^3$
- MOTOR: Asíncrono, CUATRO POLOS (1750 RPM), aislamiento clase F, protección IP68, incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Descarga adaptador para manguera: 3" (FOSS3); 4" (FOSS4)
- Paso de sólidos: 20 mm

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17.1)		
					GASTO (litros por minuto)						
FOSS3-30-3230	3	2.2	3 x 230	9.5	1150	917	620	225		94.6	AEWTP 9-13/220
FOSS3-30-3460			3 x 460	4.7	1150	917	620	225		94.6	AEWTP 4-6/440
FOSS4-50-3230	5	3.7	3 x 230	15	1560	1325	1125	910	610	109	AEWTP 12-18/220
FOSS4-50-3460			3 x 460	7	1560	1325	1125	910	610	109	AEWTP 7-10/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

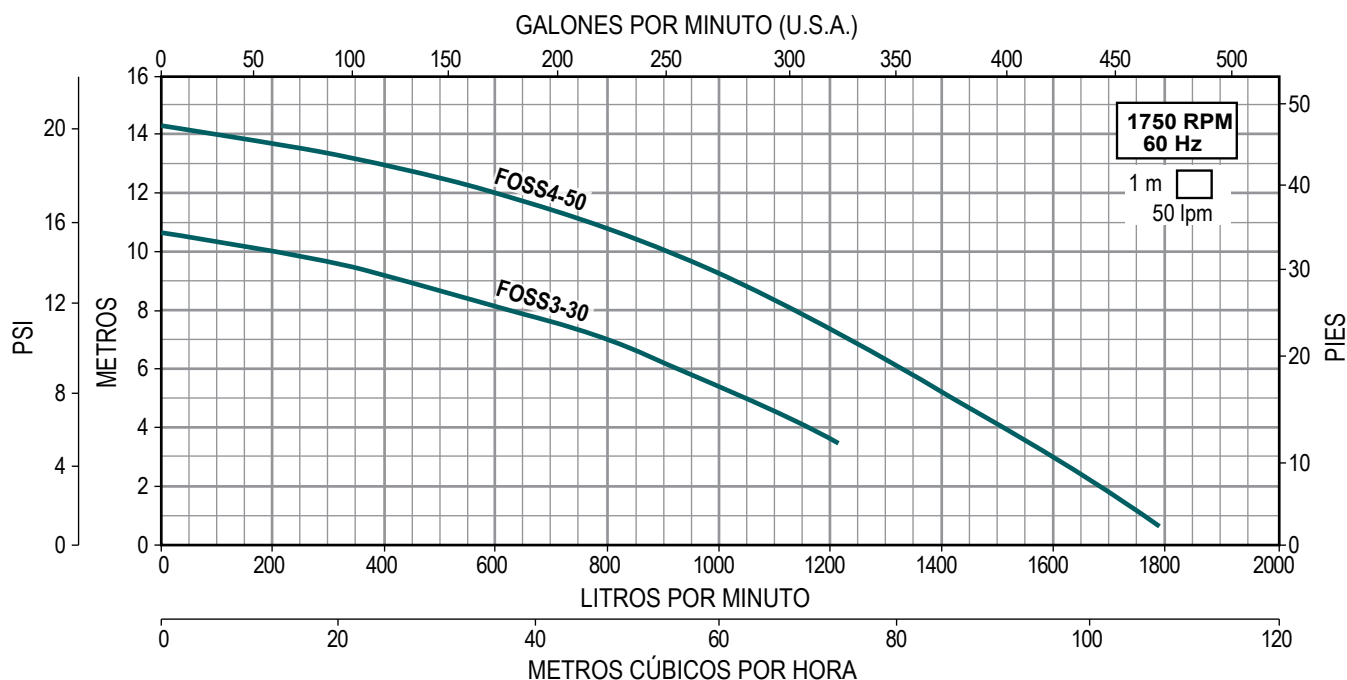

ALTAMIRA®

Serie TANTUM

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
- 5 a 10 HP: Carburo de silicio
- 20 y 30 HP: Carburo de tungsteno/Carburo de silicio - Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Máxima temperatura del líquido: 40 °C
- Profundidad máxima de inmersión: 15 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: ≤1.2g/cm³
- MOTOR: Asíncrono, CUATRO POLOS (1750 RPM), aislamiento clase F, protección IP68, incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Descarga adaptador para manguera: 3" (TANTUM3); 4" (TANTUM4) 6" (TANTUM6); 8" (TANTUM8)
- Paso de sólidos: 30 mm



Incluye: agitador aleación al alto cromo



Enerwell®
ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN

MÉXICO

SÓLO MOTO-BOMBA

SÓLO ARRANCADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)				
					GASTO (litros por minuto)								
TANTUM3-50-3230	5	3.7	3 x 230	17.5	1300	680				109.2	AEWTP 17-25/220		
TANTUM3-50-3460			3 x 460	8.8	1300	680				109.2	AEWTP 7-10/440		
TANTUM4-75-3230	7.5	5.5	3 x 230	23.5	1900	1250	250			139	AEWTP 23-32/220		
TANTUM4-75-3460			3 x 460	11.5	1900	1250	250			139	AEWTP 9-13/440		
TANTUM6-100-3230	10	7.5	3 x 230	33.5	2750	2100	1290			169.3	AEWTP 30-40/220I		
TANTUM6-100-3460			3 x 460	16.2	2750	2100	1290			169.3	AEWTP 12-18/440		
TANTUM8-200-3230	20	15	3 x 230	52	5400	4600	2850			260	AEWTP 48-65/220I		
TANTUM8-200-3460			3 x 460	26	5400	4600	2850			260	AEWTP 23-32/440		
TANTUM8-300-3460				36	5600	5120	4600	3800	2500	408	AEWTR+/29-42/440		


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

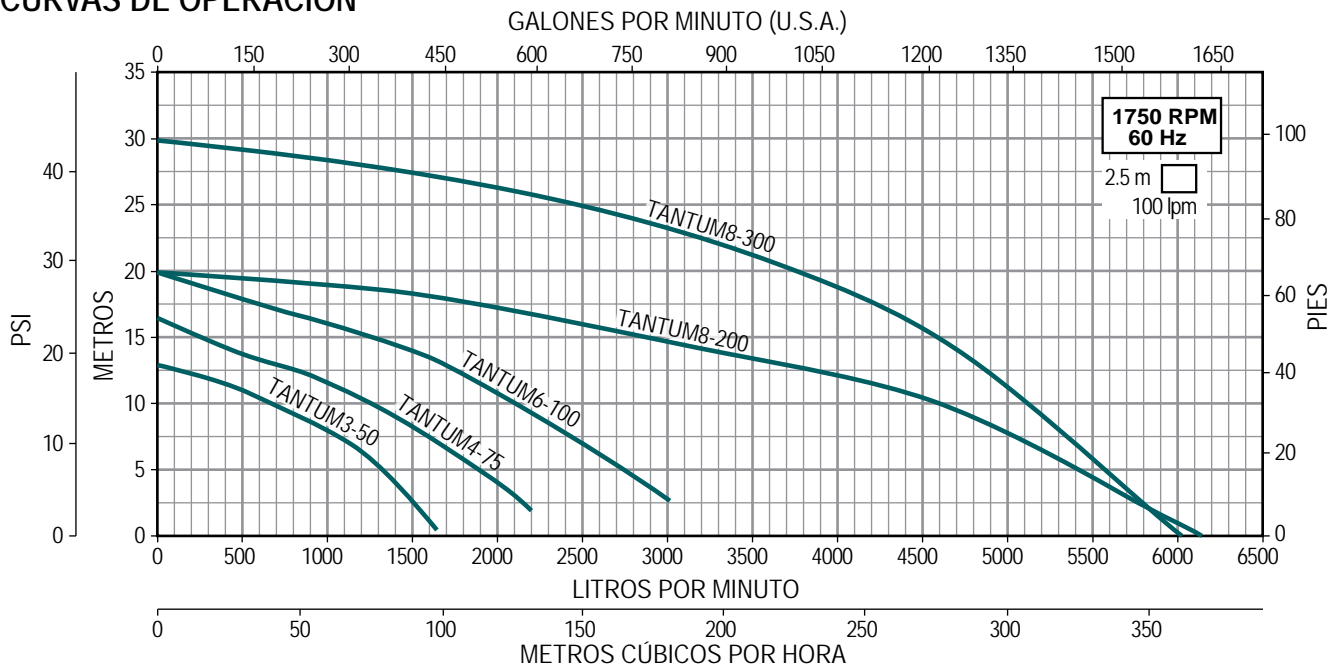

ALTAMIRA®

Serie GRD

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA



- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto de diseño vortex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM). Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada (modelos monofásicos). Servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Codo de descarga en 1.5"

Modelos monofásicos incluyen caja de control



Todos los modelos incluyen codo de descarga



ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN
MÉXICO

SOLO MOTO-BOMBA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (9.9)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)		
					GASTO (litros por minuto)						
** GRD1.5-10-1127A	1	0.75	1 X 127	9.5	168	72				26.3	N/A
** GRD1.5-10-1220A			1 X 220	5.8	168	72				26.3	N/A
** GRD1.5-15-1220A	1.5	1.1		7.2	209	145	40			27.5	N/A
GRD1.5-20-3230	2	1.5		6		227	65			37.5	AEWTP 5.5-8/220
GRD1.5-30-3230			3 X 230	8.5			208	43		40.5	AEWTP 7-10/220
GRD1.5-30-3460			3 X 460	4.2				208	43		40.5

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


** Modelos que se suministran con caja de control



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

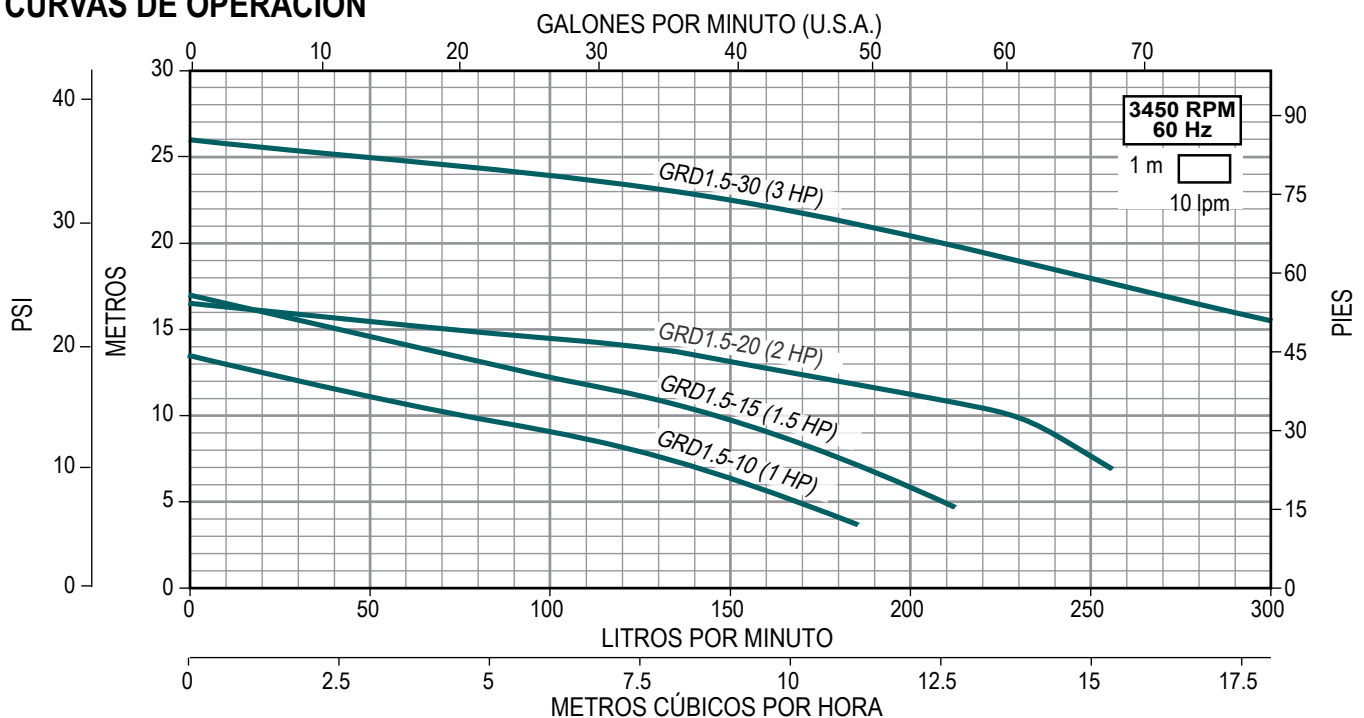



- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto de diseño vortex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM). Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada (modelos monofásicos). Servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Codo de descarga en 2"

Todos los modelos incluyen codo de descarga



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRANCADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
					15	20	25	30	40	35	
					(21.3)	(28.4)	(35.5)	(42.6)	(56.8)	(49.7)	
GRD2-50-3230	5	3.7	3 X 230	14.2	411	312	162				54
3 X 460			7.1	411	312	162				54	
GRD2-75-3230	7.5	5.5	3 X 230	19.5	422	420	410	305	180	50	67
3 X 460			9.8	422	420	410	305	180	50	67	


*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 17-25/220
AEWTP 9-13/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

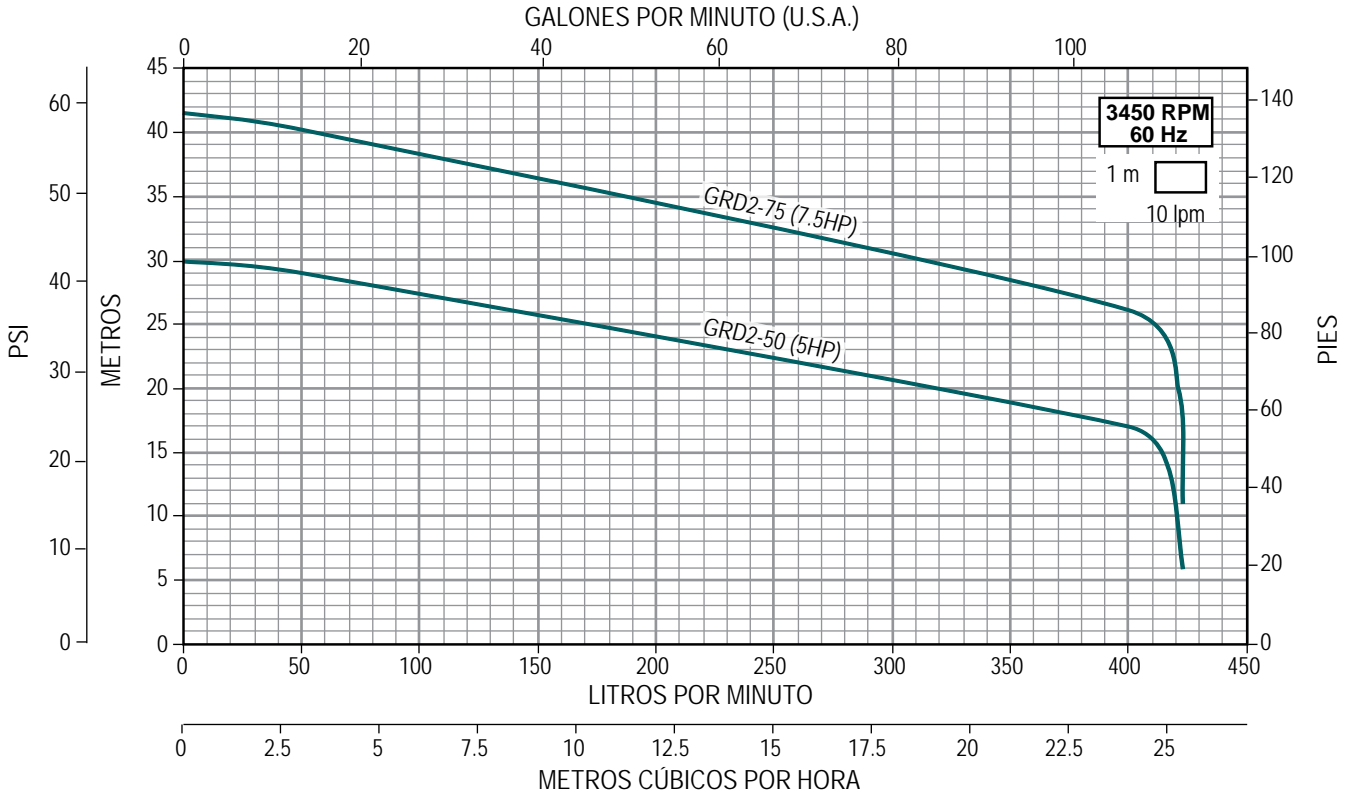

AQUA PAK®

Serie **ROBUSTA**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Enerwell® ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRANCADOR

CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:


- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- Dos polos (3450 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Modelos monofásicos cuentan con protector térmico incluido
- Descarga: 2" Roscada con adaptador (ROBUSTA2/10);
2" a 2.5" Adaptador manguera (ROBUSTA2.5);
2" Adaptador manguera (ROBUSTA2/75)
- Paso de sólidos: 1" (ROBUSTA2/10, 2.5/20, 2.5/30); 1.2" (ROBUSTA2.5/40);
1" (ROBUSTA2.5/50, 2/75)

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)									PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5	10	15	20	25	30	35	40			
					(7.1)	(14.2)	(21.3)	(28.4)	(35.5)	(42.6)	(49.7)	(56.8)			
					GASTO (litros por minuto)										
ROBUSTA2/10/1127A	1	0.75	1 x 127	10.5	475	237								19	N / A
ROBUSTA2/10/1230A				5.8	475	237								18.5	N / A
ROBUSTA2.520/1230A	2	1.5	1 x 230	11		530	300							26	N / A
ROBUSTA2.5/20/3230				6.5		530	300							25	AEWTP 5.5-8/220
ROBUSTA2.5/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5			500	250						42	AEWTP 7-10/220
ROBUSTA2.5/40/3230				4	2.9	10.5			660	450	200				52
ROBUSTA2.5/50/3230	5	3.7	3 x 230	14				730	595	200				61	AEWTP 12-18/220
ROBUSTA2.5/50/3460				3 x 460	7				730	595	200				61
ROBUSTA2/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.5					840	690	520	260		73	AEWTP 17-25/220
ROBUSTA2/75/3460				3 x 460	9.7					840	690	520	260		73

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

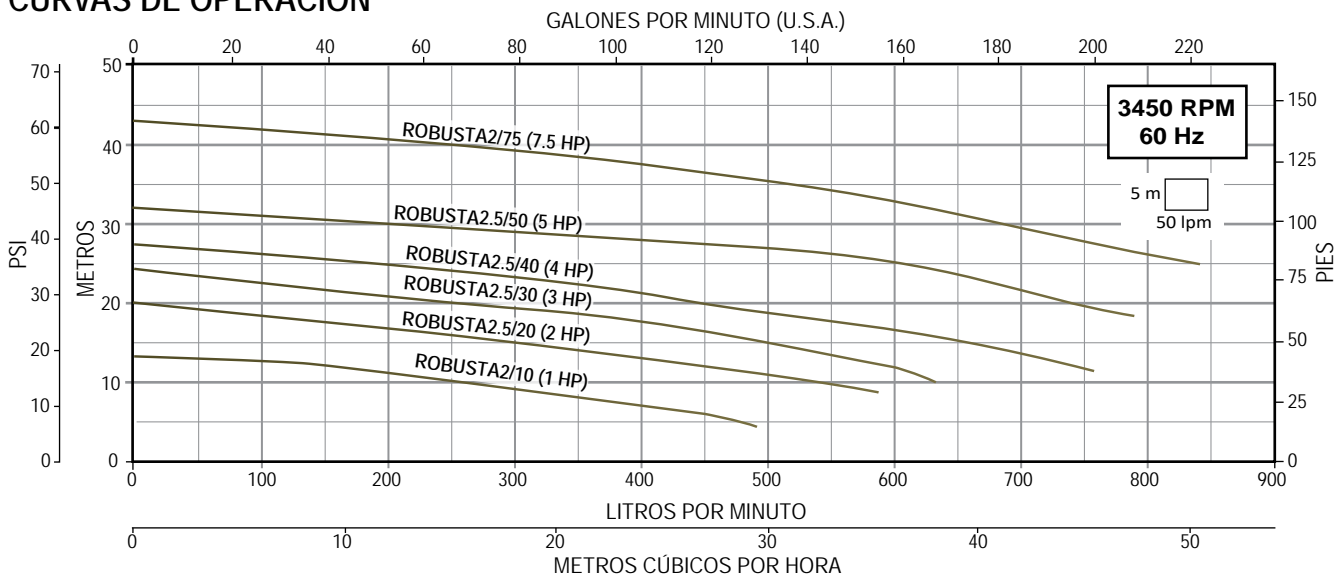

AQUA PAK®

Serie **ROBUSTA**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Dos polos (3450 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Modelos monofásicos cuentan con protector térmico incluido
- Descarga bridada: 3" (ROBUSTA3/30, 3/40); 4" (ROBUSTA4/50, 4/100, 4-150)
- Paso de sólidos: 1.2" (ROBUSTA3/30, 3/40, 4/50); 1.6" (ROBUSTA4/100; 1.4" (ROBUSTA4/150)



Enerwell® ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRAN-CADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	
					6	12	18	24	30	36	42			
					(8.5)	(17)	(25.5)	(34)	(42.6)	(51.1)	(59.6)			
					GASTO (litros por minuto)									
ROBUSTA3/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5	875	380						41	AEWTP 7-10/220	
ROBUSTA3/40/3230	4	2.9		11	1175	775	240					51	AEWTP 9-13/220	
ROBUSTA4/50/3230	5	3.7	3 x 460	14		1080	600					65	AEWTP 12-18/220	
ROBUSTA4/50/3460				7		1080	600						AEWTP 7-10/440	
ROBUSTA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	24		1280	1015	510				115	AEWTP 23-32/220	
ROBUSTA4/100/3460			3 x 460	12		1280	1015	510						AEWTP 12-18/440
ROBUSTA4/150/3230	15	11	3 x 230	36.5		1900	1750	1550	1250	800	350	139	AEWTP 30-40/220I	
ROBUSTA4/150/3460			3 x 460	18.2		1900	1750	1550	1250	800	350			AEWTP 17-25/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

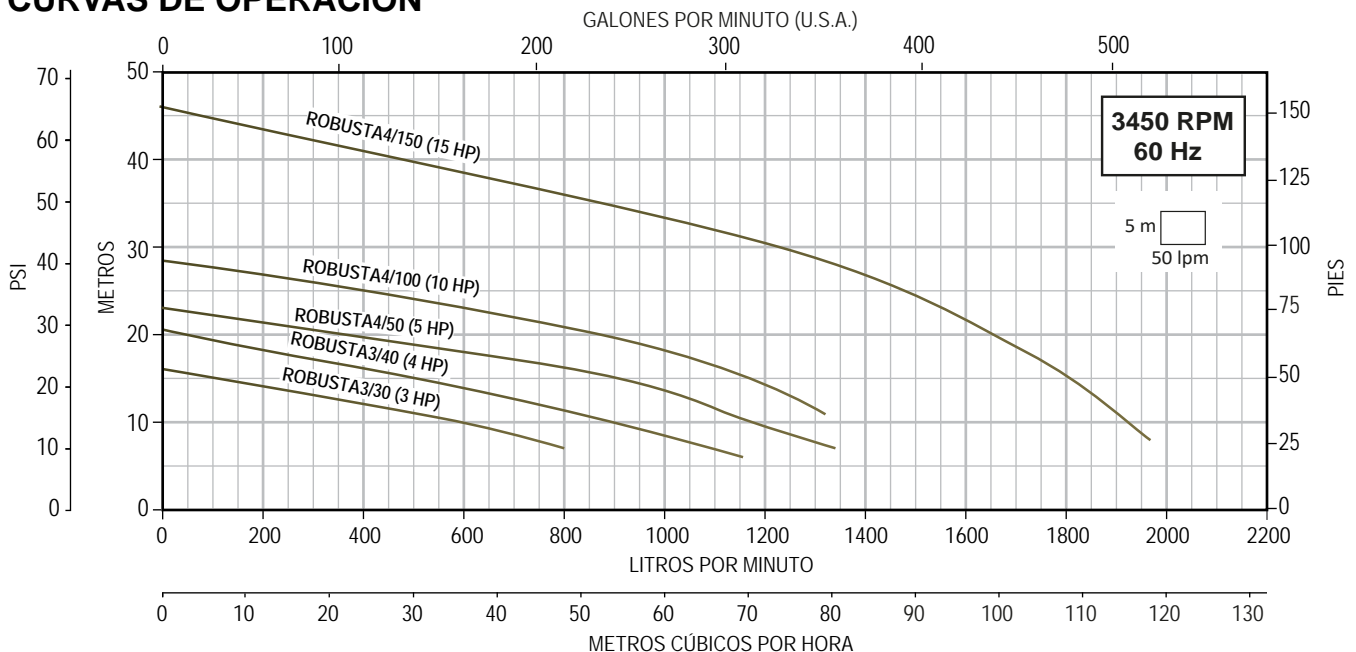

AQUA PAK®

Serie **ROBUSTA**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Enerwell® ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRANCADOR

CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:


- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- Dos polos (3450 rpm). Aislamiento clase F. Modelos monofásicos cuentan con protector térmico incluido
- Descarga bridada: 6"
- Paso de sólidos: 1.4" (ROBUSTA6/100); 1.6" (ROBUSTA6/150)

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)	21 (29.8)	24 (34)		
					GASTO (litros por minuto)								
ROBUSTA6/100/3230	10	7.5	3 x 230	24	2166	1800	1200	400				142	AEWTP 23-32/220
ROBUSTA6/100/3460			3 x 460	12	2166	1800	1200	400				142	AEWTP 12-18/440
ROBUSTA6/150/3230	15	11	3 x 230	36.5	3083	2780	2500	2166	1800	1200	600	153	AEWTP 30-40/220I
ROBUSTA6/150/3460			3 x 460	18.2	3083	2780	2500	2166	1800	1200	600	153	AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

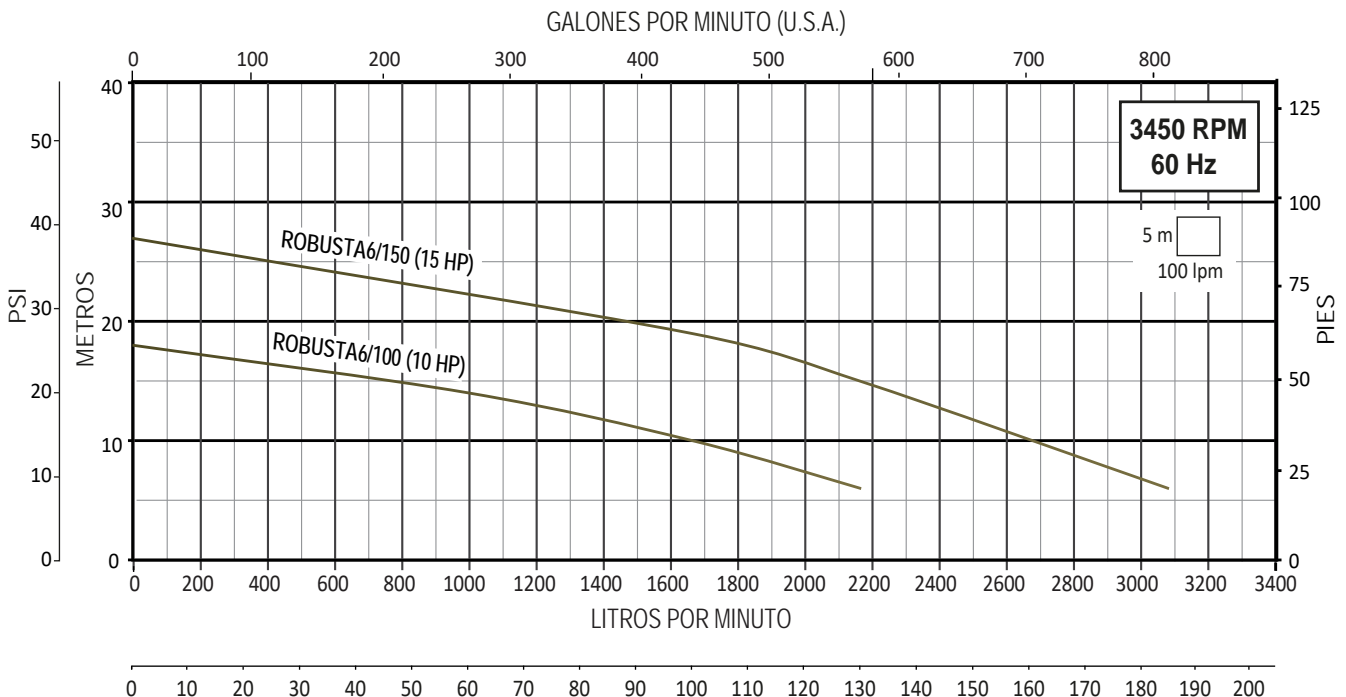

ALTAMIRA STRONG es una gama de motobombas profesionales, diseñadas y construidas para cumplir con los requerimientos más exigentes del mercado

APLICACIONES:

- Aguas de infiltración y pluviales
- Evacuación de aguas fecales y residuales
- Fosas sépticas
- En general, aguas con carga de sólidos

Motor

- Asíncrono refrigerado por inmersión en aceite, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- **STRONG2H**: dos polos (3450 RPM)
- **STRONG2F, STRONG3 y STRONG4**: cuatro polos (1750 RPM)
- **STRONG2H Y 2F**: aislamiento clase F
- **STRONG3 Y STRONG4**: aislamiento clase H
- **STRONG2H y STRONG2F**: con protector térmico incluido
- Protección: IP68



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

- Eje en acero inoxidable 430
- Tornillería en acero inoxidable
- Cuerpo: **STRONG2H, STRONG2F, STRONG3 y STRONG4**
carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Cable: **STRONG2H, STRONG2F y STRONG3**:
incluye 6 m de cable sumergible tomacorriente
STRONG4:
Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
STRONG4:
Cuenta con dos sensores para protección contra humedad y temperatura (protegiendo así el motor y sello mecánico)

IMPULSORES

- STRONG2H**: tipo Vortex, construido en hierro
STRONG2F, STRONG3: semiabierto, construido en hierro
STRONG4: diseño cerrado para una alta eficiencia, construido en hierro



STRONG2H
Tipo Vortex,
construido en hierro



STRONG2F y STRONG3
Semiabierto,
construido en hierro



STRONG4
Diseño cerrado para
una alta eficiencia,
construido en hierro

SELLOS MECÁNICOS

- STRONG2H, STRONG2F, y STRONG3**: cerámica/carbón
STRONG4: doble sello de carburo de silicio, carbón/vitón



STRONG2F y STRONG3:
Carbón / cerámica



STRONG4:
doble sello de carburo
de silicio, carbón/vitón



STRONG 2H y 2F (descarga 2")

- Cuerpo: carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor construido en hierro
- Sello mecánico de cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 430
- Cable conector: 6 m
- Tornillería en acero inoxidable
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA HEMBRA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (Pulgadas)	CARGA EN METROS (psi)										PESO (kg)			
							2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	18 (25.5)	20 (28.4)			22 (31.2)	
							GASTO (litros por minuto)													
STRONG2H/10/1230	1	0.75	1 x 230	11	2" NPT	2"			530	460	390	300	190	65				35		
STRONG2F/10/1230				10.8	3" NPT		790	650	490	310	110									35
STRONG2H/20/1230	2	1.5		18	2" NPT		583	550	495	430	350	270	198	118					38	
STRONG2F/20/1230				16.7	3" NPT						590	510	440	350	245	145	25		38	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

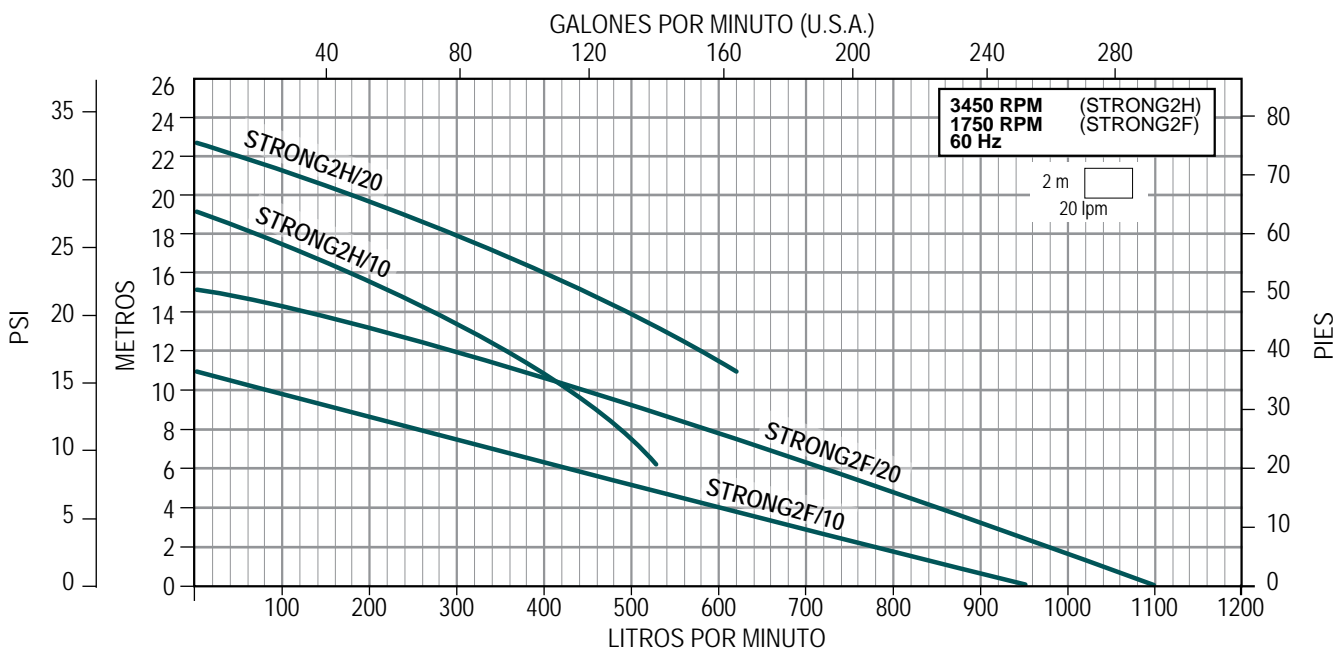

ALTAMIRA®

STRONG 3 (descarga 3")

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

- Cuerpo: carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: diseño semiabierto, construido en hierro
- Sello mecánico de cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 430
- Cable conector: 6 m
- Tornillería en acero inoxidable
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35 °C
- Paso de sólidos: 2.5"
- Descarga: 3 NPT"



Enerwell®
ARRANCADOR
 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

SOLO MOTOBOMBA

SOLO ARRANCADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
					3 (4.2)	6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)				
					GASTO (litros por minuto)									
STRONG3/20/3234	2	1.5	3 x 230	20	1280	1080	810	500			75	AEWTP 17-25/220		
STRONG3/20/3460	2	1.5	3 x 460	10	1280	1080	810	500				AEWTP 9-13/440		
STRONG3/40/3234	4	2.9	3 x 230	23.6	1920	1700	1415	1120	700			AEWTP 23-32/220		
STRONG3/40/3460	4	2.9	3 x 460	11.8	1920	1700	1415	1120	700			AEWTP 9-13/440		


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

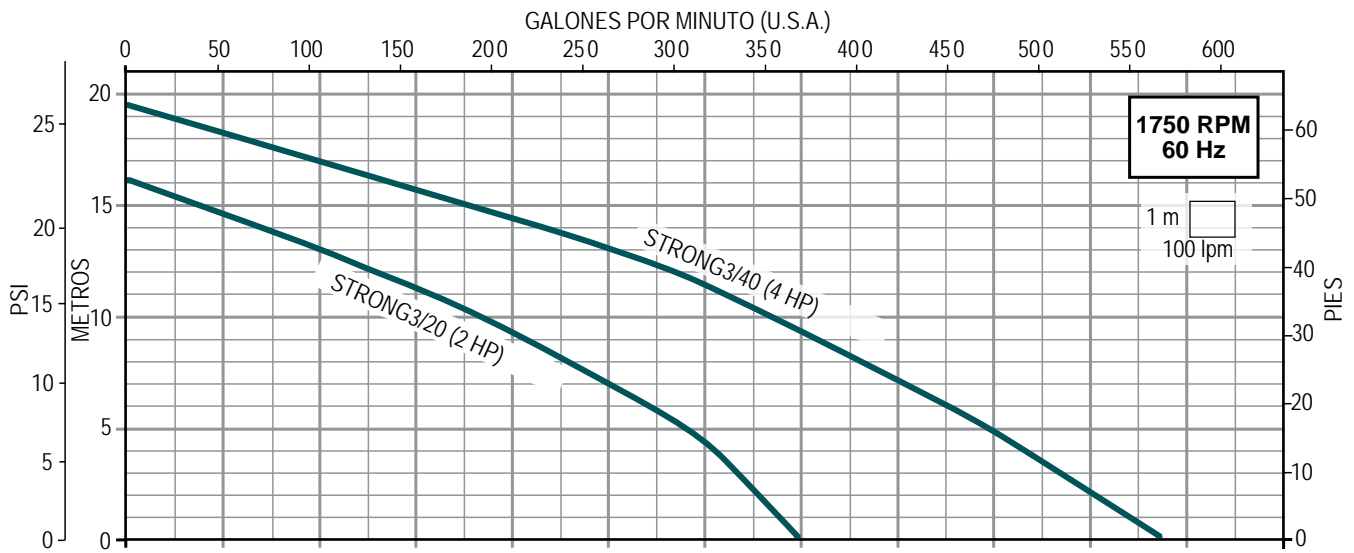

STRONG 4 (descarga 4")



- Cuerpo: carcasa tipo voluta en hierro fundido
- Impulsor: diseño cerrado para una alta eficiencia, construido en hierro
- Doble sello mecánico de carburo de silicio, carbón/vitón
- Eje en acero inoxidable 430. Cable conector: 10 m
- Cuenta con dos sensores para protección contra humedad y temperatura (protegiendo así el motor y sello mecánico)
- Tornillería en acero inoxidable
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 3"
- Descarga: 4"

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
					3 (4.2)	6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)				
					GASTO (litros por minuto)									
STRONG4/50/3234	5	3.7	3 x 230	28	2400	1350	550				126	AEWTP 23-32/220		
STRONG4/50/3460				14	2400	1350	550				126	AEWTP 12-18/440		
STRONG4/75/3234	7.5	5.5	3 x 230	33		2300	1150	400			141	AEWTP 30-40/220I		
STRONG4/75/3460				16.5		2300	1150	400			141	AEWTP 12-18/440		
STRONG4/100/3234	10	7.46	3 x 230	45		3100	2100	1000	300		152	AEWTP 37-50/220I		
STRONG4/100/3460				22.5		3100	2100	1000	300		152	AEWTP 17-25/440		
STRONG4/150/3234	15	11	3 x 230	55			2850	1800	800	300	160	AEWTP 48-65/220I		
STRONG4/150/3460				27.5			2850	1800	800	300	160	AEWTP 23-32/440		

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

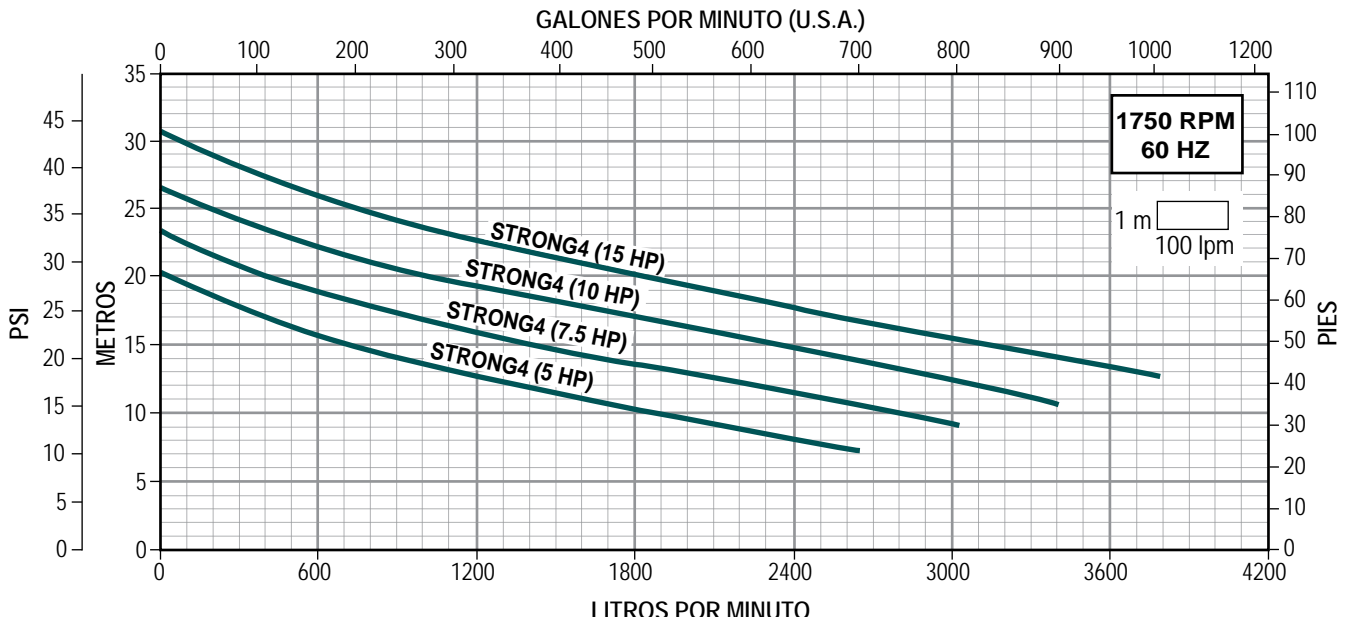



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor semiabierto, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 2"
- Descarga: 4"



ARRANCADOR
ALTAMIRA®
MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA
CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERIOJE
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 75 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRANCADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
					10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)				
					GASTO (litros por minuto)								
COBA4/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	2080	1180				142	ATPIT7.5230/DST		
COBA4/75/3460			3 x 460	10							142	ATPIT7.5440/DST	
COBA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	26	2440	1750	720			158	ATPIT10230/DST		
COBA4/100/3460			3 x 460	13							158	ATPIT10440/DST	
COBA4/150/3230	15	11	3 x 230	38	3000	2500	1900	570		253	ATPIT15230/DST		
COBA4/150/3460			3 x 460	19							253	ATPIT15440/DST	
COBA4/200/3230	20	15	3 x 230	52	2880	2500	2000	900		275	ATPIT20230/DST		
COBA4/200/3460			3 x 460	26							275	ATPIT20440/DST	


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

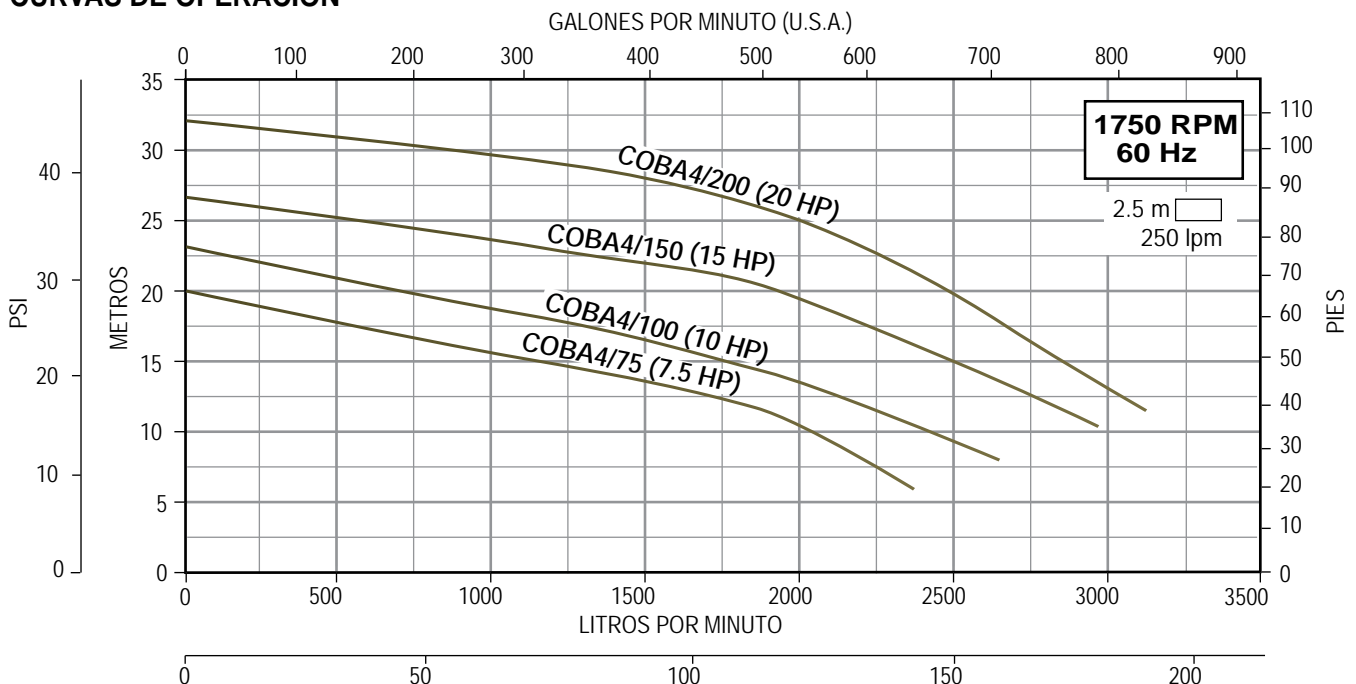



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio. Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 2" (COBA6/75); 2.4" (COBA6/1500 y 300); 2.7" (COBA6/400 y 500)
- Descarga: 6"



ARRANCADOR

ALTAMIRA

MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 75 HP

Enerwell

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO MOTO-BOMBA

SOLO ARRANCADOR


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)								PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO			
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)					
					GASTO (litros por minuto)												
COBA6/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	3400	1900	200							151	ATPIT7.5230/DST		
COBA6/75/3460			3 x 460	10													
COBA6/150/3230	15	11	3 x 230	38		4200	2100							256	ATPIT15230/DST		
COBA6/150/3460			3 x 460	19												ATPIT15440/DST	
COBA6/300/3460	30	22	3 x 460	37			4750	4000	2900	1300				347	AEWTR+/29-42/440		
COBA6/400/3460	40	30		47.5				5100	4100	2700	1000			445	AEWTR+/42-70/440		
COBA6/500/3460	50	37		57.5				6250	5500	4500	3000	1200		490	AEWTR+/42-70/440		

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL**®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

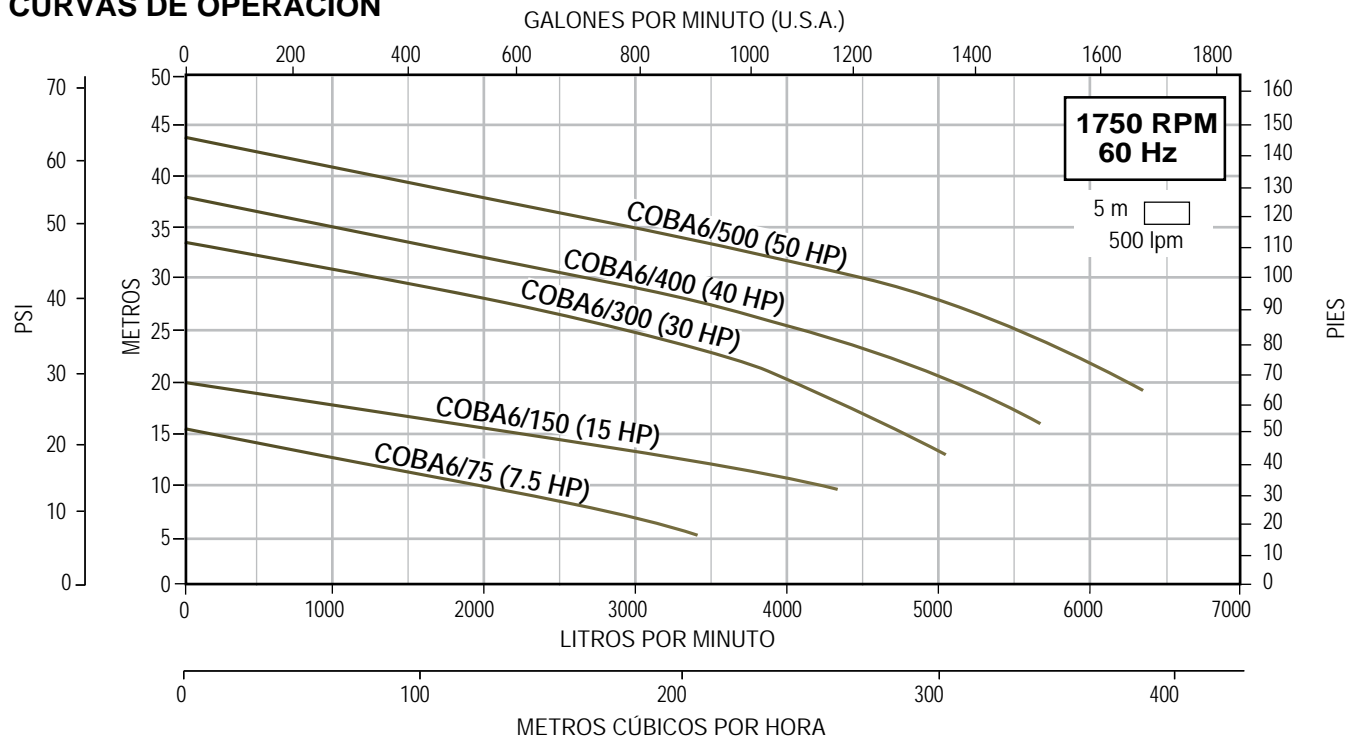



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
 - Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
 - Doble sello mecánico en carburo de silicio. Eje en acero inoxidable 420
 - Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
 - Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor:**
- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
 - Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
 - Máxima temperatura del agua a bombear: 35 °C
 - Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
 - Descarga: 8"



ARRANCADOR

ALTAMIRA

MAGNÉTICO A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 75 HP

Enerwell

A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SOLO
MOTO-
BOMBA

SOLO
ARRAN-
CADOR


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)												PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	45 (63.9)	50 (71)	55 (78.1)	60 (85.2)				
					GASTO (litros por minuto)															
COBA8/150/3230	15	11	3 x 230	38	6700	4150	1000									280	ATPIT15230/DST			
COBA8/150/3460	15	11	3 x 460	19												280	ATPIT15440/DST			
COBA8/200/3230	20	15	3 x 230	50	7700	5400	2500									302	ATPIT20230/DST			
COBA8/200/3460	20	15	3 x 460	25												302	ATPIT20440/DST			
COBA8/250/3230	25	18.5	3 x 230	63	8120	6550	4300	1250								354	AEWTR+/55-80/220			
COBA8/250/3460	25	18.5	3 x 460	31.5												354	AEWTR+/29-42/440			
COBA8/300/3460	30	22	3 x 460	37		7480	5600	3700	900							374	AEWTR+/29-42/440			
COBA8/400/3460	40	30		47.5		8000	6600	4900	2750								446	AEWTR+/42-70/440		
COBA8/500/3460	50	37		57.5		9400	8250	7100	5050	3150	900						492	AEWTR+/42-70/440		
COBA8/600/3460	60	45		70			10850	9600	7450	5000	2450						545	AEWTR+/70-80/440		
COBA8/750/3460	75	55		86.7		11100	10250	9400	8250	7000	5450	3550	1600	450			800	AEWTR+/80-100/440		
COBA8/1000/3460	100	75		116.5			11700	11300	10400	9500	8400	7250	5650	3500	2000	550	874	AEWTR+/100-135/440		

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL**®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

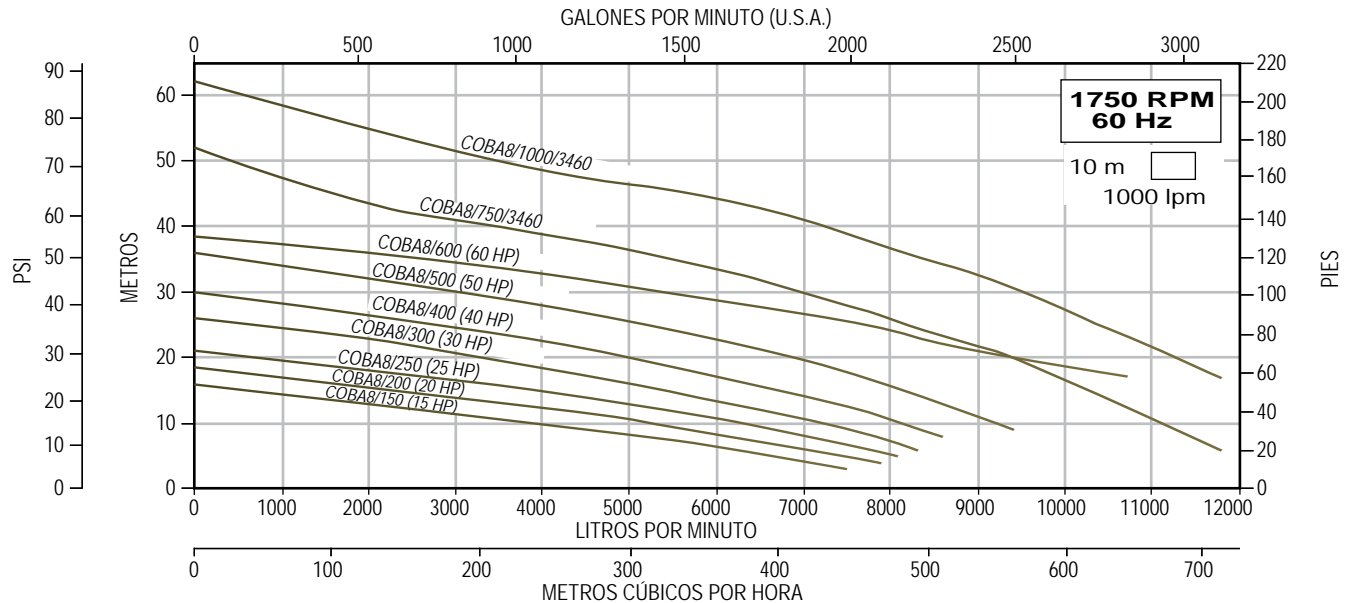



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).

Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68

- Máxima temperatura del agua a bombear: 35 °C

- Paso de sólidos: 2.7" (COBA10/400, 500 y 600) 3.5" (COBA10/750 y 1000)

- Descarga: 10"



ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE

10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS

7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

SÓLO MOTO-BOMBA

SÓLO ARRANCADOR


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)										PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5	10	15	20	25	30	35	40	45			
					(7.1)	(14.2)	(21.3)	(28.4)	(35.5)	(42.6)	(49.7)	(56.8)	(63.9)			
GASTO (litros por minuto)																
COBA10/400/3460	40	30	3 x 460	47.5	12800	9900	5600								446	AEWTR+/42-70/440
COBA10/500/3460	50	37		57.5	14500	12150	9100	4150							495	AEWTR+/42-70/440
COBA10/600/3460	60	37		70		13900	11350	7200	2600						545	AEWTR+/70-80/440
COBA10/750/3460	75	55		86.7	15150	14300	12700	10500	7300	4600	2450	500			786	AEWTR+/80-100/440
COBA10/1000/3460	100	75		116.5			14950	13650	12000	9900	6950	3600	1500		860	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

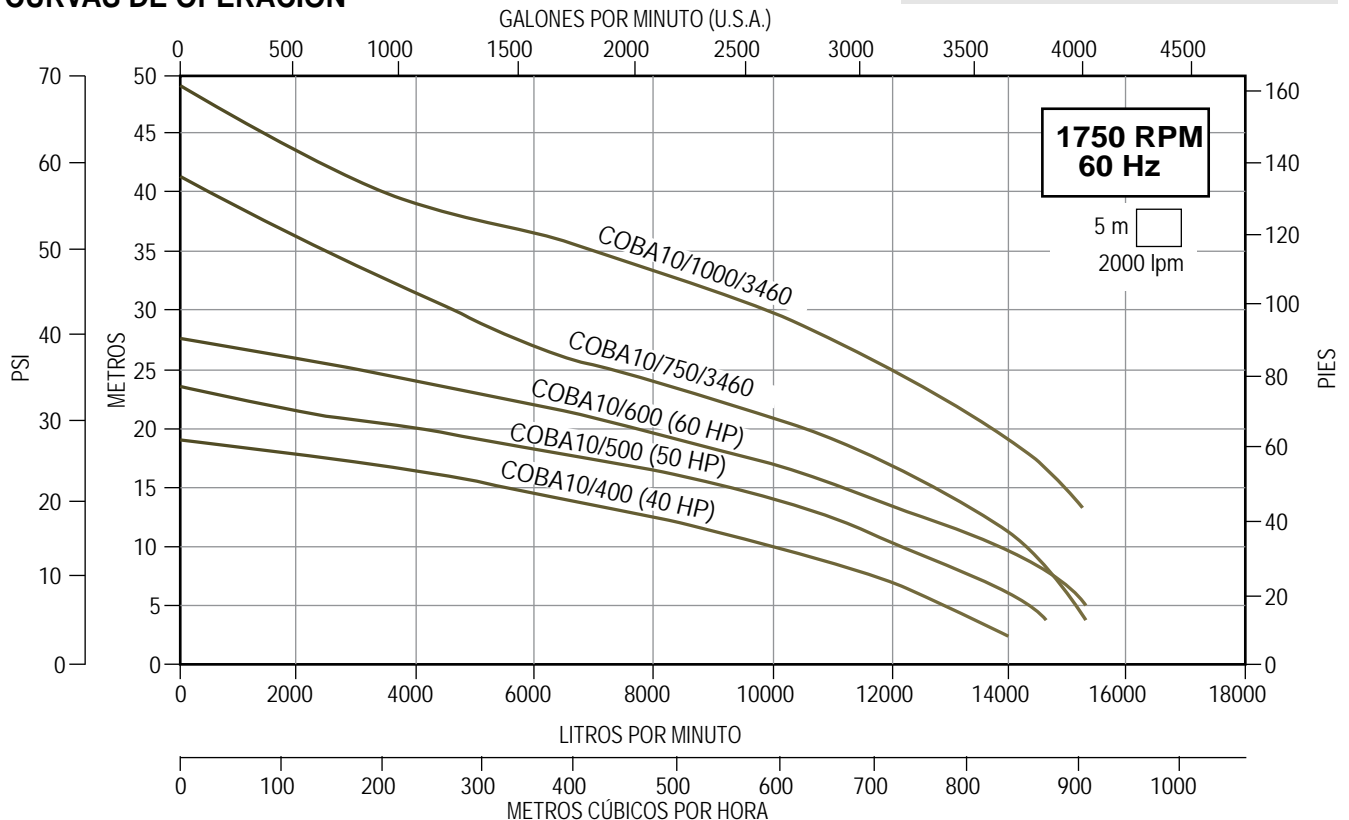

ALTAMIRA®

Serie COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Clase de aislamiento (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 3.5"
- Descarga: 12"



ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

SOLO MOTO-BOMBA


SOLO ARRANCADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)		
					GASTO (litros por minuto)								
COBA12/400/3460	40	30	3 x 460	49	17600	10650	4500	400				565	AEWTR+/42-70/440
COBA12/500/3460	50	37		59		14600	8000	2800				622	AEWTR+/42-70/440
COBA12/600/3460	60	45		71.5		17300	12000	6400	2000			650	AEWTR+/70-80/440
COBA12/750/3460	75	55		86.7	20000	18400	15300	11400	6000	2000		823	AEWTR+/80-100/440
COBA12/1000/3460	100	75		116.5	20350	19500	18400	16000	12800	7000	3200	897	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**. *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

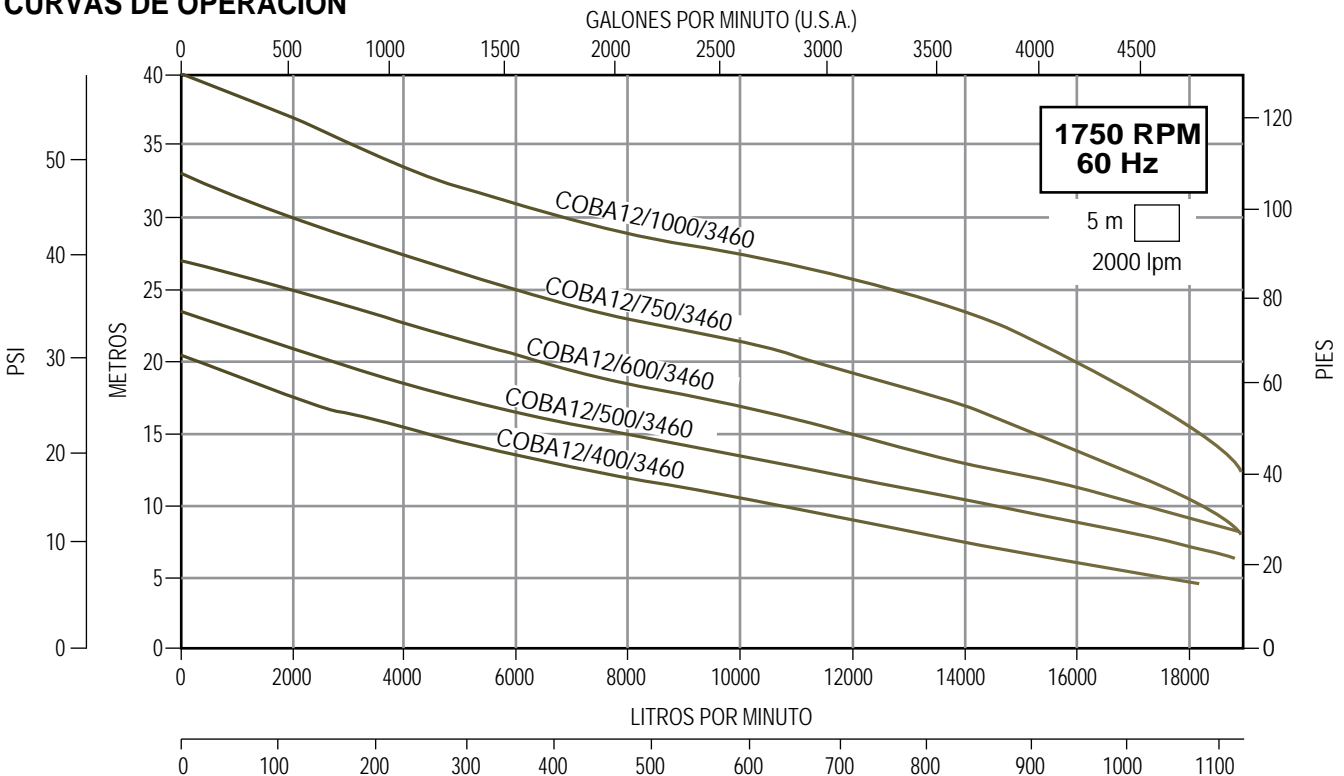

ALTAMIRA®

Serie COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- 4 polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 4.7"
- Descarga: 16"



ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE

10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS

7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

SÓLO MOTO-BOMBA

SÓLO ARRANCADOR


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					6 (8.5)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (29.8)		
					GASTO (litros por minuto)							
COBA16/600/3460	60	45	3 x 460	85	27000	22500	18500	10000			565	AEWTR+/80-100/440
COBA16/750/3460	75	55		105	29000	26500	23000	17000	10000		622	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

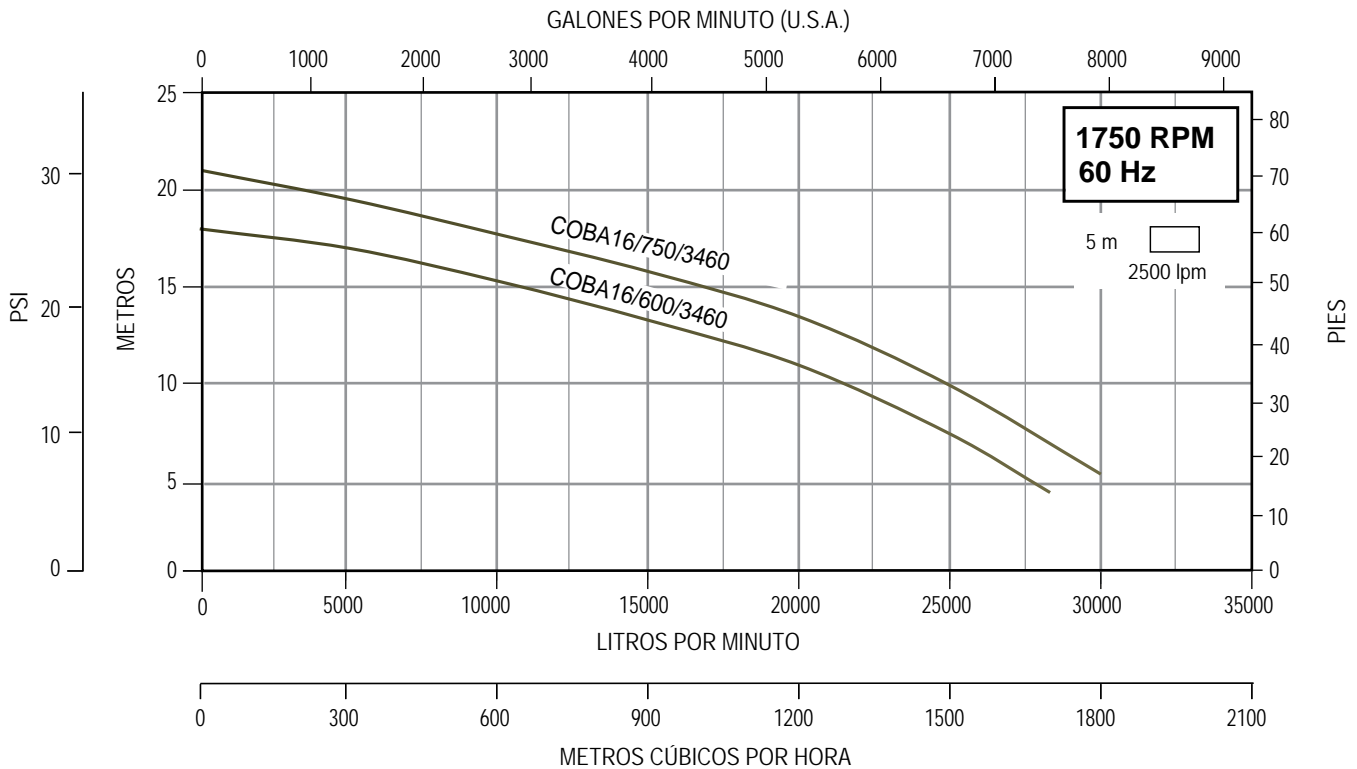

KIT DE ANCLAJE No incluido con la motobomba, favor de solicitar por separado

ALTAMIRA® Serie **GRD**

CÓDIGO	
KITANCLAJE-1.5	



QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

KIT DE ANCLAJE Y CODO No incluidos con la motobomba, favor de solicitar por separado

AQUA PAK® Serie **ROBUSTA** Y **ALTAMIRA®** Serie **COBÁ**

KIT DE ANCLAJE

CÓDIGO	
KITANCLAJE2"	
KITANCLAJE-2"-2.5"	
KITANCLAJE-2.5"	
KITANCLAJE-3"	
KITANCLAJE-3"-4"	
KITANCLAJE-4"	
KITANCLAJE-6"	
KITANCLAJE-6B	
KITANCLAJE-8"	
KITANCLAJE-10"	
KITANCLAJE-12"	
KITANCLAJE-16"	

CODO

CÓDIGO	
CODOB2"-2"	
CODOB2.5"-3"	
CODOB3"-3"	
CODOB4"-4"	
CODOB6"-6"	
√ CODOB6"-6" PN10	
CODOB8"-8"	
CODOB10"-8"	

√ Codo de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP



√ Kit de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP

KIT DE ANCLAJE No incluido con la motobomba, favor de solicitar por separado

ALTAMIRA® Serie **STRONG**

CÓDIGO	SUCCIÓN (Pulgadas)	DESCARGA (Pulgadas)	MODELOS COMPATIBLES												
			STRONG210/1230	STRONG220/1230	STRONG2F10/1230	STRONG2F20/1230	STRONG320/3234	STRONG340/3234	STRONG4100/3234	STRONG4150/3234	STRONG450/3234	STRONG475/3234			
KIT-ANCLAJE-STR2	2 NPT	2 NPT HEMBRA	√	√											
KIT-ANCLAJE-STR3	3 NPT	3 NPT HEMBRA			√	√	√	√							
KIT-ANCLAJE-STR4B	4 BRIDA	4 BRIDA							√	√	√	√			



- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura



CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	
ATPIT7.5230/DST	7.5	3 x 230	17 a 25	30	
ATPIT10230/DST	10		23 a 32	40	
ATPIT12.5230/DST	12.5		30 a 40	50	
ATPIT15230/DST	15		37 a 50	80	
ATPIT25230/DST	25		48 a 65	80	

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	
ATPIT7.5440/DST	7.5	3 x 440	9 a 13	20	
ATPIT10440/DST	10		12 a 18	20	
ATPIT15440/DST	15		17 a 25	30	
ATPIT20440/DST	20		23 a 32	40	
ATPIT25440/DST	25		30 a 40	50	
ATPIT30440/DST	30		37 a 50	80	
ATPIT50440/DST	50		48 a 65	100	
ATPIT60440/DST	60		55 a 70	100	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.	
TASA2 7.53220C/DST	7.5	3 x 220	17 a 23	
TASA2 103220C/DST	10		24 a 32	
TASA2 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40	
TASA2 203230C/DST	20		40 a 63	
TASA2 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23	
TASA2 203460C/DST	20		24 a 32	
TASA2 303460C/DST	30		25 a 40	
TASA2 403460C/DST	40		40 a 63	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.	
TASA3 7.53220C/DST	7.5		17 a 23	
TASA3 103220C/DST	10		24 a 32	
TASA3 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40	
TASA3 203230C/DST	20		40 a 63	
TASA3 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23	
TASA3 203460C/DST	20		24 a 32	
TASA3 303460C/DST	30		25 a 40	
TASA3 403460C/DST	40		40 a 63	

CON 5 FLOTADORES



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

- ✓ Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes
- ✓ Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año
- ✓ Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos
- ✓ Consulte existencias de nuestro inventario
- ✓ Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.
- ✓ Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.
- ✓ Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

Línea directa: 826 268 0828
WhatsApps: 818-091-9667
Email: contacto@vde.com.mx

